


Energieeffizienzklasse (bis zu)



Elegant von außen,
smart im Inneren

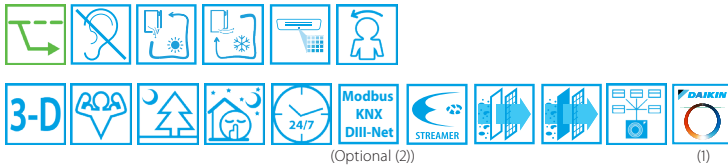

Angaben zur Effizienz			FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B	
Kühlleistung	Min./Nom./Max		kW	Anschließbar ausschließlich an Multisplit-Außengeräte	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Heizleistung	Min./Nom./Max		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse	kW		A+++	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
		Pdesign SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Heizen (Durchschnittl. Klima)	Jährlicher Energieverbrauch	kWh		80	100	136	196	239	
		Energieeffizienzklasse	kW		A+++	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
		Pdesign SCOP/A	kW		653	666	680	1.156	1.217	
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh						4,60	
Innengerät			FTXA		CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm		295x798x189					
Luftfilter	Typ			Abnehmbar / Waschbar						
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb		39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24	
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb		39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/33/24	
Außengerät			RXA	20A9	25A9	35A9	42B	50B		
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	552x840x351					734x954x373	
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dB(A)	46	49		48			
	Heizen	Nom.	dB(A)	47	49		48			
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min. bis Max. °C TK	-10 ~ 46						
	Heizen	Umgebung	Min. bis Max. °C FK	-15 ~ 24						
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP	kg/tCO ₂ -Äq.		R-32/0,76/0,52/675			R-32/1,1/0,75/675			
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm	6,35 (1/4")						
	Gas	AD	mm	9,5 (3/8")		12,7 (1/2")				
Leitungslänge	AG - IG	Min./Max.	m	1,5/20						
	Niveauunterschied	IG - AG	Max.	15						
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung	Hz / V		1~/50/220-240						
Strom - 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)	A		10	13					

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (2) Nicht zeitgleich mit der WiFi Controller Schnittstelle einsetzbar. Zusätzlich ist der Kabeladapter EKRS21 notwendig, und die WiFi Schnittstelle muss deaktiviert werden.



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent-Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

FTXA-A Datenblatt 2022 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.