

# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 40110

Artikelnummer: 6021034



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.  
4 Oberteilkammern inklusive  
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                      | 6021034                 |
| Bezeichnung 1                      | Wand- und Deckenkanal   |
| Bezeichnung 2                      | mit Bodenlochung        |
| Hersteller                         | OBO                     |
| Dimension                          | 40x110x2000             |
| Farbe                              | steingrau; RAL 7030     |
| Werkstoff                          | Polyvinylchlorid        |
| Kleinste VK-Einheit                | 24                      |
| Mengeneinheit                      | Meter                   |
| Gewicht                            | 111,8 kg                |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 m                |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,7573 kg COe / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 40110

Artikelnummer: 6021034



## Abmessungen

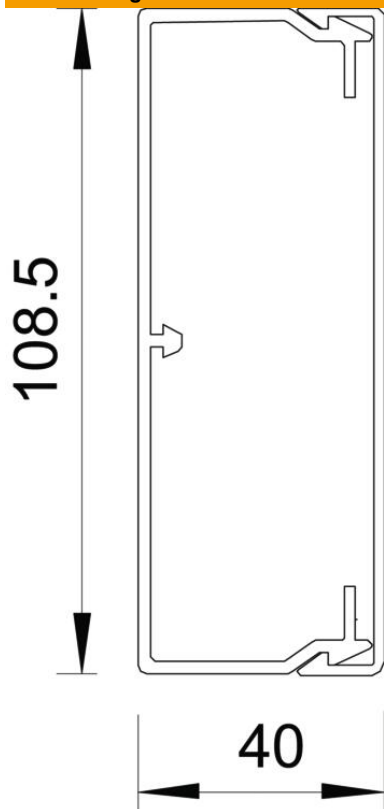

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 110 mm   |
| Höhe   | 40 mm    |

# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 40110

Artikelnummer: 6021034



## Technische Daten

|  |                      |
|--|----------------------|
| Anzahl der festen Trennwände   | 0                    |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 18                   |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 15                   |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 14                   |
| Anzahl der steckbaren Trennwände                                       | 1                    |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle                               | lose                 |
| Befestigungsart  | Bodenlochung         |
| Funktionserhalt  | nein                 |
| Halogenfrei  | nein                 |
| Kabelhalteklammer  | ja                   |
| Kanalverbinder   | nein                 |
| Lieferung auf Rolle  | nein                 |
| Nutzquerschnitt  | 3236 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart  | IP30                 |
| Schutzfolie  | nein                 |
| Schutzgrad IK-Code   | IK04                 |
| Temperatureinsatzbereich max.  | 60 °C                |
| Temperatureinsatzbereich min.  | -5 °C                |