

Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 25040

Artikelnummer: 6026451



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 6026451 |
| Bezeichnung 1 | Wand- und Deckenkanal |
| Bezeichnung 2 | mit Bodenlochung |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 25x40x2000 |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Kleinste VK-Einheit | 24 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 30 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4797 kg COe / 1 Meter |


Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 25040

Artikelnummer: 6026451



Abmessungen

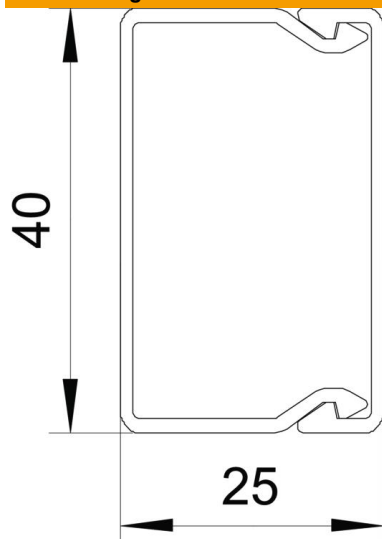

| | |
|--------|----------|
| Länge | 2.000 mm |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 25 mm |

Technische Daten

| | |
|--|---------------------|
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 5 |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 3 |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 3 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0 |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Funktionserhalt | nein |
| Halogenfrei | nein |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Nutzquerschnitt | 792 mm ² |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |