

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1122533



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 1122533 |
| Bezeichnung 1 | Profilschiene |
| Bezeichnung 2 | gelocht, Schlitzweite 22mm |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 500x41x41 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 130,8 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,0415 kg COe / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1122533



Abmessungen

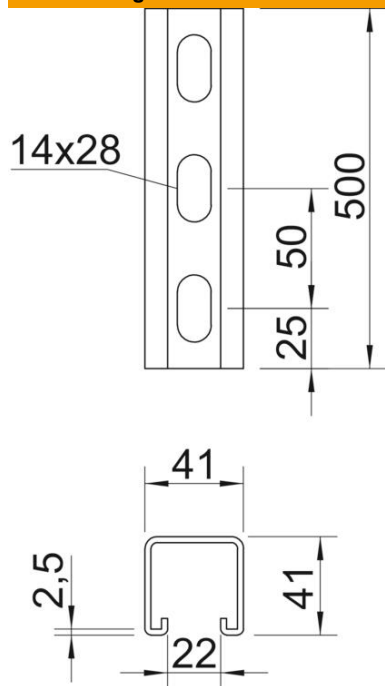

| | |
|--------|--------|
| Länge | 500 mm |
| Breite | 41 mm |
| Höhe | 41 mm |
| Maß L | 500 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------|----------------------|
| Abbrechbar | nein |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Bohrlochatstand mittig | 50 mm |
| Funktionserhalt | ja |
| Lochgröße | 14x28 mm |
| Materialstärke | 2,5 mm |
| Mit Lochung | ja |
| Mit Zahnung | ja |
| Profilform | C-Profil |
| Schlitzweite | 22 mm |
| Statischer Wert A | 2,97 cm ² |
| Statischer Wert Iy | 6,05 cm |
| Statischer Wert Iz | 9,01 cm |
| Statischer Wert Wy | 2,91 cm ² |
| Statischer Wert Wz | 4,4 cm ² |