

# Technisches Datenblatt

## Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Artikelnummer: 6010482



Die Steigeleiter mit Seitenhöhe 50 mm wird in unmontiertem Zustand geliefert und muss bauseits verschraubt werden.

Die passende Bügelschelle für die C-Profil-Sprosse ist der Typ 2056U.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer       | 6010482             |
| Bezeichnung 1       | Steigeleiter schwer |
| Bezeichnung 2       | mit C 40 Sprosse    |
| Hersteller          | OBO                 |
| Dimension           | 400x3000            |
| Farbe               | zink                |
| Werkstoff           | Stahl               |
| Oberfläche          | tauchfeuerverzinkt  |
| Oberflächennorm     | DIN EN ISO 1461     |
| Kleinste VK-Einheit | 3                   |
| Mengeneinheit       | Meter               |
| Gewicht             | 627,833 kg          |
| Gewichtseinheit     | kg/100 m            |


# Technisches Datenblatt

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Artikelnummer: 6010482



## Abmessungen

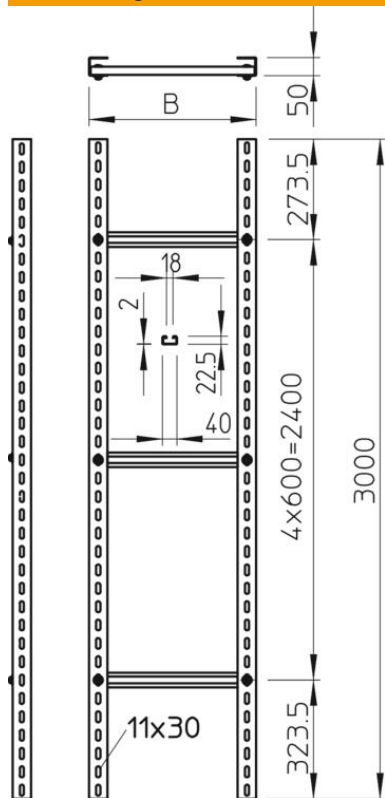

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Länge              | 3.000 mm |
| Breite             | 400 mm   |
| Höhe               | 50 mm    |
| Maß B              | 400 mm   |
| Schlitzmaß Sprosse | 18,00    |

## Technische Daten

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Ausführung der Seitenwand | U-Profil         |
| Ausführung der Sprossen   | Profil ungelocht |
| Funktionserhalt           | nein             |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein             |
| Seitenlochung             | ja               |
| Sprossenabstand           | 600 mm           |
| Holmstärke                | 2,5 mm           |