

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT

Artikelnummer: 6007201



Profilschiene MS4022 für den Einsatz als Sprosse in schwerer Steigeleiter.
Maximale Sprossenbelastung 175 kg.
Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056U.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 6007201 |
| Bezeichnung 1 | Profilschiene |
| Bezeichnung 2 | als Sprosse verwendbar |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 192x40x22,5 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 30,1 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, FT


Artikelnummer: 6007201



Abmessungen



| | |
|---------------|------------|
| Abmessung BxH | 40x22,5 mm |
| Länge | 192 mm |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 22,5 mm |

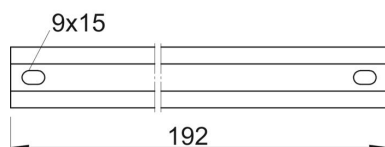

Technische Daten

| | |
|-----------------|----------------|
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Materialstärke | 2 mm |
| Profilform | C-Profil |
| Schlitzweite | 18 mm |