

## MICO FUSE 24 LED Sicherungshalter 5x20mm, 8-kanalig

IN: 24 V DC OUT: 24 V / 6 A

MICO FUSE 24 LED  
8 Kanäle  
Summenstrom: max. 40 A

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen


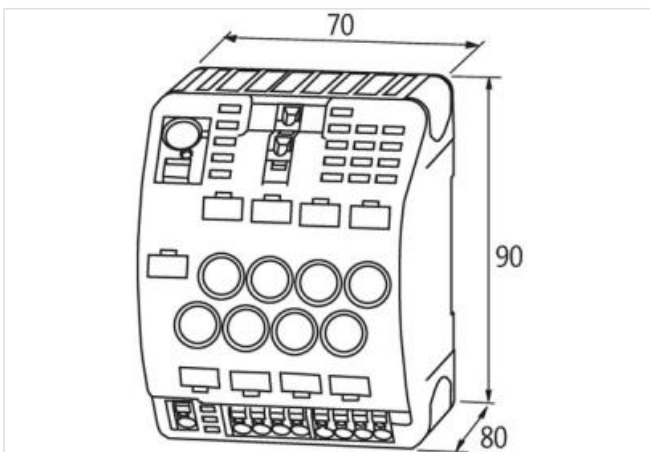


Abbildung stellvertretend

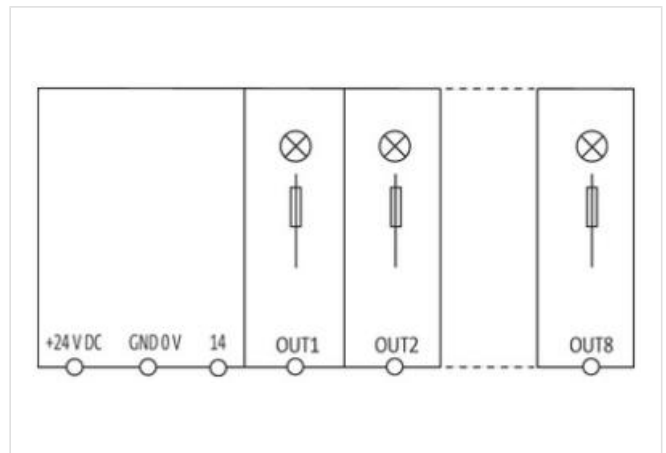

#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (18...30 V DC)
Betriebsstrom	max. 6 A (40 °C)
Summenstrom	max. 40 A

#### Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-25...+55 °C

Anschlussart	Federkraftklemmen
Abmessungen H×B×T	90×70×80 mm
Ausgangsklemmen	1× 0.5...4 mm <sup>2</sup>
Eingangsklemmen	1× 16 mm <sup>2</sup>
Meldeklemmen	2.5 mm <sup>2</sup>

**Steuerausgänge**

Sammelmeldeausgang	max. 20 mA; high: alle Kanäle EIN; low: nicht alle Kanäle EIN
--------------------	---

Herstellerartikelnummer	9000-41078-0600001
-------------------------	--------------------