


Aufbaugerätestecker - ohne Verschlusshaube



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2623
EAN	4024941026239
Produktgruppe	Aufbaugerätestecker
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	120/208 bis 144/250V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Bajonettingrau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlussstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	129mm
Geräte-Breite	88mm
Geräte-Tiefe	89mm
Flanschmaß vertikal in mm	84mm
Flanschmaß horizontal in mm	84mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	64mm
Bohrlochabstand horizontal in	64mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

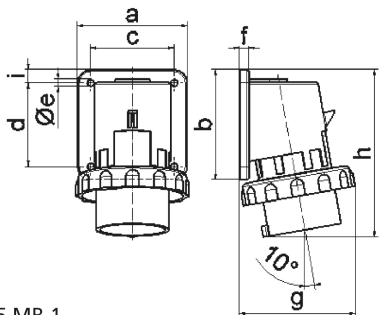

5 MB 1

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	7,0	7,0	7,0	7,0
g	80,0	88,0	90,0	100,0	100,0	101,0
h	128,0	145,0	129,0	138,0	138,0	139,0
i	-	-	10,0	13,0	13,0	13,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6