

## Wandsteckdose - mit Aussenbefestigung




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	11739
EAN	4024941117395
Produktgruppe	Wandsteckdose
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	277/480 - 288/500V~
Frequenz	50/60Hz

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Kragen schwarz RAL 9005, Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben
Geräte-Höhe	144mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	111mm
Gehäusegrösse	92x94 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,309 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941117395
Länge	111 mm
Breite	94 mm
Höhe	144 mm
Gewicht	0,31 kg
Volumen	1.502,496 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941840729
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,296 kg
Volumen	13.588,4 ccm

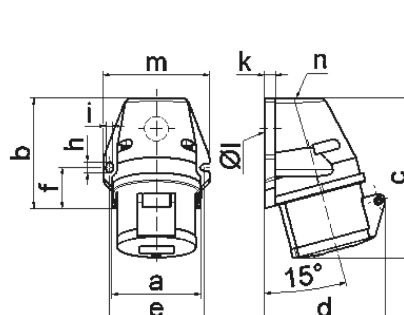

1 MB 19

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10