

Wandsteckdose chemikalienbeständig - Gehäusegröße 260x160




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	11800
EAN	4024941118002
Produktgruppe	Wandsteckdose TE
Stromstärke	63A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 - 250V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil lightbeige, Gehäuseunterteil lightbeige, Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuseschrauben lightbeige
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	302mm
Geräte-Breite	160mm
Geräte-Tiefe	192mm
Gehäusegrösse	260x160 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat-Polyethylenterephthalat lightbeige
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1,56 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941118002
Länge	192 mm
Breite	160 mm
Höhe	302 mm
Gewicht	1,561 kg
Volumen	9.277,44 ccm

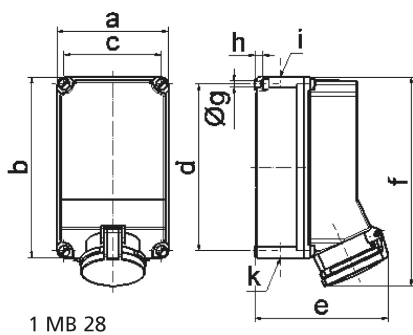

Ampere	63	63				
Polzahl	3/4	5				
a	160,0	160,0				
b	260,0	260,0				
c	140,0	140,0				
d	240,0	240,0				
e	184,0	184,0				
f	302,0	302,0				
g Ø	8,1	8,1				
h	10,0	10,0				
i	M40	M40				
k	M32/40	M32/40				
Leiter mm ² min	6	6				
Leiter mm ² max	25	25				