


Datenblatt

Bestell-Nr.: 11919

Wandsteckdose Quick-Connect

Ampere	32A
Polzahl	3p (2P+PE)
Uhrzeitstellung	6h
Spannung	200 bis 250V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau RAL 5010
Anschlußtechnik	schraublose QUICK-CONNECT Anschlusstechnik
Kontaktträger	aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Gehäusematerial	Polyamid, RAL 7035

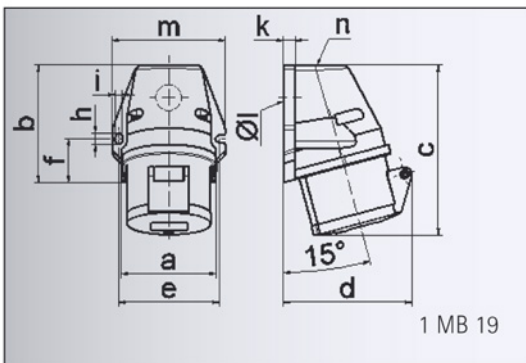

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M 20	M 25	M 25	M 25	M 25	M 25
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10