

## Wandgerätestecker - Gehäusegröße 126x83




| Artikelbeschreibung      |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 24408                              |
| EAN                      | 4024941244084                      |
| Produktgruppe            | Wandgerätestecker Quick-Connect TE |
| Stromstärke              | 32A                                |
| Polzahl                  | 3p                                 |
| Polzahl                  | 2P+PE                              |
| Lage des Schutzkontaktes | 4h                                 |
| Spannung                 | 100 bis 130V                       |
| Frequenz                 | 50 und 60Hz                        |

| <b>Artikelbeschreibung</b>  |   |
|-----------------------------|---|
| Schutzart                   | IP44  |
| Kennfarbe                   | gelb  |
| Gerätefarbe                 | Kragen gelb RAL 1012, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035           |
| Anschluss technik           | mit Käfigzugfederklemme   |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 6,0 qmm   |
| Kabeleinführung             | 1xM25 oben, 2xM25 unten   |
| Geräte-Höhe                 | 166mm   |
| Geräte-Breite               | 83mm  |
| Geräte-Tiefe                | 128mm   |
| Gehäusegrösse               | 126x83 mm (HxB)   |
| Gehäusematerial             | Polyamid  |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| <b>Zusätzliche technische Informationen</b> |   |
|---|---|
|   | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen |
|   | Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar                                    |
|   | Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen        |

| <b>Logistikdaten</b> |                  |
|----------------------|------------------|
| Einzelgewicht        | 0,314 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Tüte          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941244084 |
| Länge          | 128 mm        |
| Breite         | 83 mm         |
| Höhe           | 166 mm        |
| Gewicht        | 0,315 kg      |
| Volumen        | 1.763,584 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941822947 |
| Länge          | 330 mm        |
| Breite         | 216 mm        |
| Höhe           | 260 mm        |
| Gewicht        | 3,366 kg      |
| Volumen        | 17.062,5 ccm  |

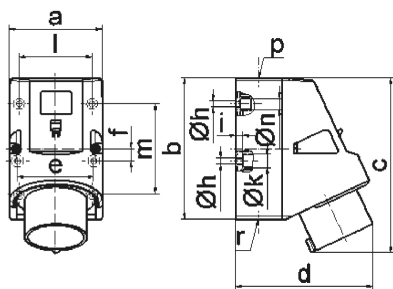

5 MB 45

| Ampere                     | 16    | 32    | 32    | 32    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl                    | 5     | 3     | 4     | 5     |
| a                          | 83,0  | 83,0  | 83,0  | 83,0  |
| b                          | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| c                          | 155,5 | 165,0 | 165,0 | 166,0 |
| d                          | 122,0 | 128,0 | 128,0 | 130,0 |
| e                          | 68,0  | 68,0  | 68,0  | 68,0  |
| f                          | 11,0  | 11,0  | 11,0  | 11,0  |
| h ø                        | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   |
| i                          | 6,5   | 6,5   | 6,5   | 6,5   |
| k ø                        | 12,0  | 12,0  | 12,0  | 12,0  |
| l                          | 65,0  | 65,0  | 65,0  | 65,0  |
| m                          | 80,0  | 80,0  | 80,0  | 80,0  |
| n ø                        | 10    | 10,0  | 10,0  | 10,0  |
| p                          | M25   | M25   | M25   | M25   |
| r                          | 2xM25 | 2xM25 | 2xM25 | 2xM25 |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5   | 6     | 6     | 6     |