

Kupplung TN - mit Verschraubung, mit Bajonettdeckel





Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	31319
EAN	4024941313193
Produktgruppe	Kupplung Quick-Connect TN Ausführung
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	11h
Spannung	250/440 bis 265/460V
Frequenz	60Hz

Artikelbeschreibung	
VG-Typ-Nr.	VG 96919 DS 003
Schutzart	IP67
Kennfarbe	bronzegrün
Gerätefarbe	Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9
Anschlusstechnik	mit Kontex-Kontakt, Käfigkl.
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	168mm
Geräte-Breite	86.5mm
Geräte-Tiefe	92mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Der Bajonetdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,255 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941839860
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	2,776 kg
Volumen	17.062,5 ccm

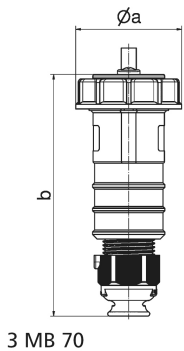

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0