

## Kupplung TN - mit Verschraubung und Bajonettdeckel




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	310168
EAN	4024941108522
Produktgruppe	Kupplung QUICK-CONNECT TE Ausführung
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	2h
Spannung	> 50V~
Frequenz	über 300 bis einschließlich 500Hz

Artikelbeschreibung	
VG-Typ-Nr.	VG 96919 DS 022
Schutzart	IP67
Kennfarbe	bronzegrün
Gerätefarbe	Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	162mm
Geräte-Breite	79mm
Geräte-Tiefe	84mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt


Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube
	Der Bajonetdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941108522
Länge	84 mm
Breite	79 mm
Höhe	162 mm
Gewicht	0,001 kg
Volumen	1.075,032 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941839907
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	0,152 kg
Volumen	8.750 ccm

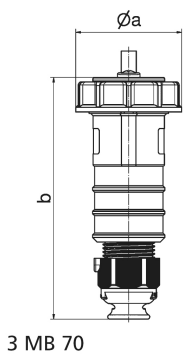

3 MB 70



Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a $\varnothing$	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d $\varnothing$	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0