


Datenblatt

Bestell-Nr.: 11956

Wandsteckdose Quick-Connect

Ampere	32A
Polzahl	4p (3P+PE)
Uhrzeitstellung	6h
Spannung	380 bis 415V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot RAL 3000
Anschlußtechnik	schraublose QUICK-CONNECT Anschlusstechnik
Kontaktträger	aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Gehäusematerial	Polyamid

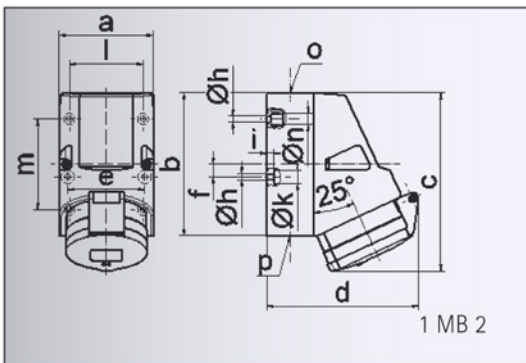

Ampere	16	16	32	32	32
Polzahl	4	5	3	4	5
a	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
b	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
c	153,0	155,0	155,0	155,0	155,0
d	127,0	130,0	130,0	130,0	136,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
i	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
l	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
m	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
n ø	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
o	M 25	M 25	M 25	M 25	M 25
p	2 x M 25	2 x M 25	2 x M 25	2 x M 25	2 x M 25
Leiter mm ² min	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	10	10	10