



PLL 50.1500.40.1/DALI

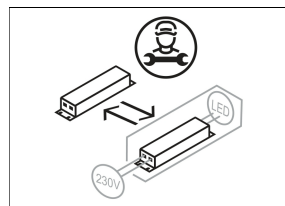

| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|-------|---------------|---------------|
| | 639103 | 4043544361172 |

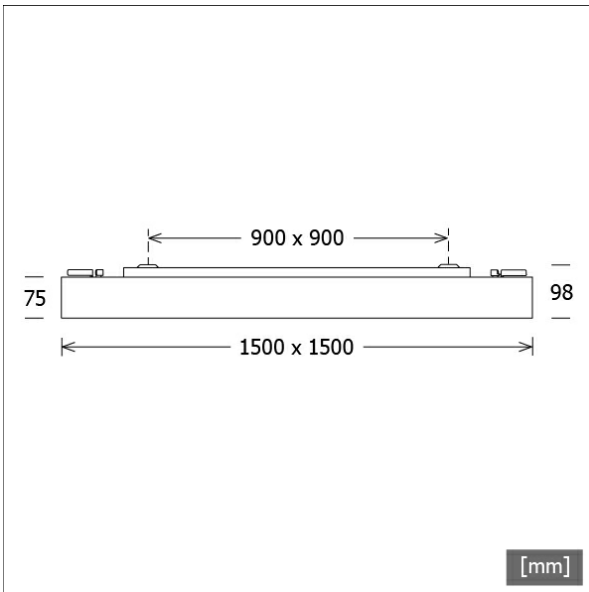

Beschreibung

- Decken- und Pendelleuchte mit quadratischem und opalem Acrylglasэлемент für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle Lichtgestaltung
- hohe Wartungsfreundlichkeit durch werkzeuglos abnehmbare Acrylglasshaube über Verschlussriegel
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Technischeinheit aus Aluminium mit Sicherungskarabiner
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- einfache Decken- oder Drahtseilmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


| | |
|---------------------|------------------------------|
| Leuchtmittel | LED Matrix / CRI 80 / 4000 K |
| EPREL Lichtquellen | 832757 |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h |
| | L80 B50 100.000 h |
| | L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 290.0 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 33650 lm |
| Systemeffizienz | 116.03 lm/W |
| Moduleffizienz | 200.00 lm/W |
| UGR Klasse | ≤22 |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

Abmessungen / Gewichte

| | |
|---------------|-----------|
| Länge | 1500 mm |
| Breite | 1500 mm |
| Höhe | 98 mm |
| Nettogewicht | 62.00 kg |
| Bruttogewicht | 131.00 kg |

PLL 50.1500.40.1/DALI

PL 50 (1xLED 290W 840/4000K 33650lm)



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 287 | 287 | 287 | 287 |
| 15° | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 30° | 251 | 249 | 251 | 249 |
| 45° | 203 | 203 | 203 | 203 |
| 60° | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 75° | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 90° | 16 | 16 | 16 | 16 |
| cd / 1000 lm | | | | |

| Offset [m] | Cone width [m] | | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|-------|------------------|
| 3.0 | 10.19 | 10.14 | 1073.7 |
| 6.0 | 20.37 | 20.28 | 268.4 |
| 9.0 | 30.56 | 30.42 | 119.3 |
| 12.0 | 40.75 | 40.56 | 67.1 |
| 15.0 | 50.94 | 50.70 | 42.9 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| η | LED |
| Efficiency | 116 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 91% / ↑ 9% |
| System Power | 290 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 21.0 |
| UGR C90/C270 | 21.0 |
| CIE Flux Codes | 44 75 93 91 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Zubehör



L 72/3000 DIM
 Drahtseil-Set 4-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)