


PLL 22.1000.30.2/DALI

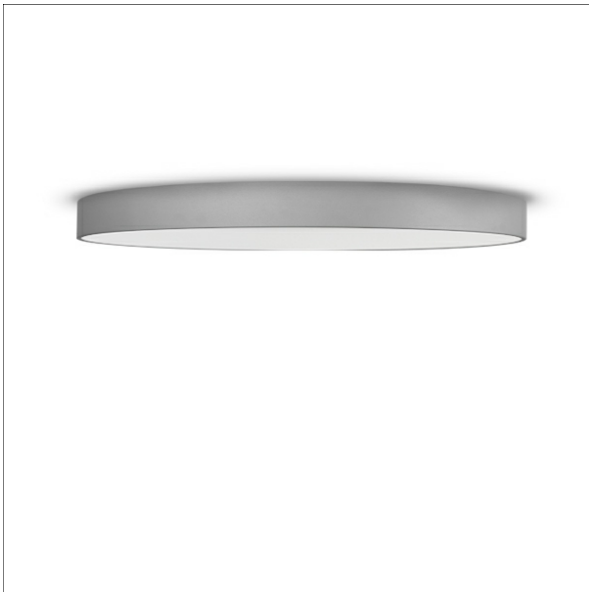

Beschreibung

- repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Stahlblechgehäuse
- einfache Deckenmontage
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen




Sonderoptionen



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| silber | 633904 | 4043544359018 |
| weiß | 633905 | 4043544359025 |
| schwarz | 642177 | 4043544479686 |

Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel | LED linear / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL Lichtquellen | 833872 833877 |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 164.0 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 12080 lm |
| Systemeffizienz | 73.65 lm/W |
| Moduleffizienz | 179.94 lm/W |
| UGR Klasse | ≤22 |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

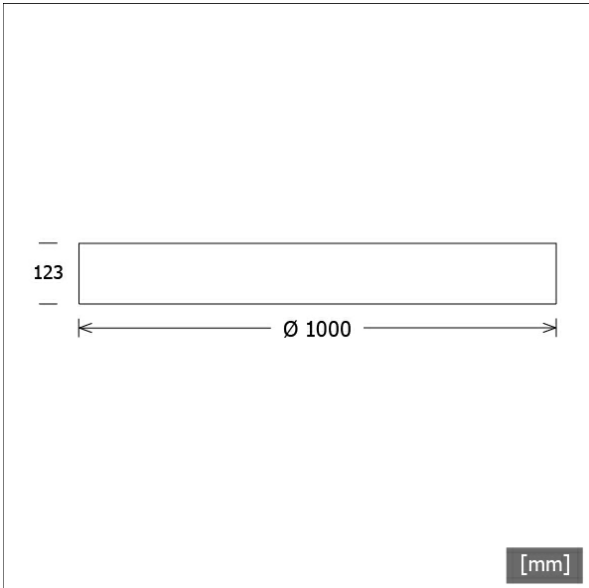

Abmessungen / Gewichte


| | |
|------------------|----------|
| Außendurchmesser | 1000 mm |
| Höhe | 123 mm |
| Nettogewicht | 19.50 kg |
| Bruttogewicht | 23.00 kg |



PLL 22.1000.30.2/DALI

PL 22 (1xLED 164W 830/3000K 12080lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 463 | 463 | 463 | 463 |
| 15° | 441 | 441 | 441 | 441 |
| 30° | 383 | 383 | 383 | 383 |
| 45° | 238 | 237 | 238 | 237 |
| 60° | 113 | 111 | 113 | 111 |
| 75° | 43 | 40 | 43 | 40 |
| 90° | 1 | 1 | 1 | 1 |
| cd / 1000 lm | | | | |

| Offset [m] | Cone width [m] | | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|-------|------------------|
| 3.0 | 6.17 | 6.11 | 621.7 |
| 6.0 | 12.33 | 12.23 | 155.4 |
| 9.0 | 18.50 | 18.34 | 69.1 |
| 12.0 | 24.66 | 24.45 | 38.9 |
| 15.0 | 30.83 | 30.56 | 24.9 |

| | |
|--------------------|------------------|
| η | LED |
| Efficiency | 74 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 164 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 19.7 |
| UGR C90/C270 | 19.6 |
| CIE Flux Codes | 60 87 97 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Zubehör



L 71/3000 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)