


PLL 22.385.40.2/DALI

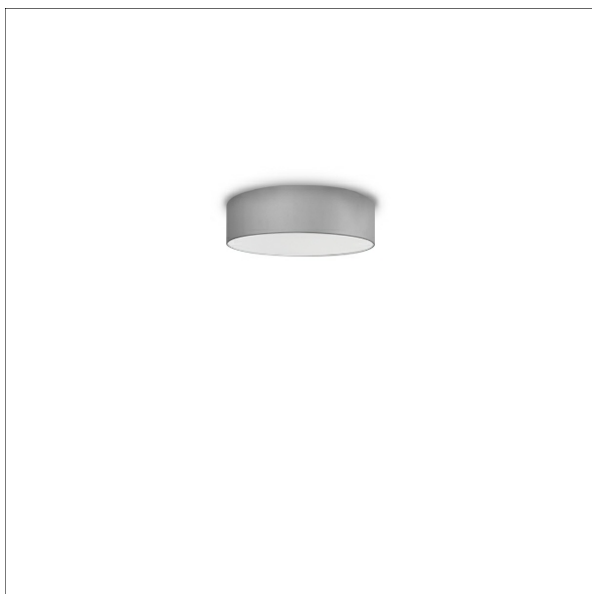


Beschreibung

- repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Stahlblechgehäuse
- einfache Deckenmontage
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)


Standardoptionen



Sonderoptionen



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| silber | 633880 | 4043544358790 |
| weiß | 633881 | 4043544358806 |
| schwarz | 642183 | 4043544479747 |

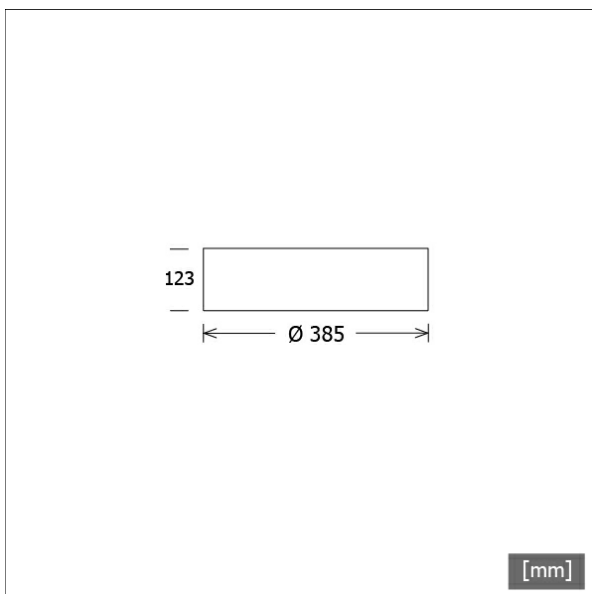

Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Leuchtmittel | LED linear / CRI 80 / 4000 K |
| EPREL Lichtquellen | 833873 |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h |
| | L80 B50 100.000 h |
| | L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 22.0 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 1370 lm |
| Systemeffizienz | 62.27 lm/W |
| Moduleffizienz | 190.00 lm/W |
| UGR Klasse | ≤19 |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

Abmessungen / Gewichte


| | |
|------------------|---------|
| Außendurchmesser | 385 mm |
| Höhe | 123 mm |
| Nettogewicht | 3.67 kg |
| Bruttogewicht | 4.28 kg |



PLL 22.385.40.2/DALI

PL 22 (1xLED 22W 840/4000K 1370lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|-----|-----|-----|------|------|
| 0° | 461 | 461 | 461 | 461 |
| 15° | 439 | 436 | 439 | 436 |
| 30° | 383 | 380 | 383 | 380 |
| 45° | 233 | 234 | 233 | 234 |
| 60° | 100 | 109 | 100 | 109 |
| 75° | 40 | 43 | 40 | 43 |
| 90° | 2 | 2 | 2 | 2 |

cd / 1000 lm

| Offset [m] | Cone width [m] | | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|-------|------------------|
| 3.0 | 6.06 | 6.19 | 70.2 |
| 6.0 | 12.12 | 12.37 | 17.5 |
| 9.0 | 18.18 | 18.56 | 7.8 |
| 12.0 | 24.24 | 24.74 | 4.4 |
| 15.0 | 30.30 | 30.93 | 2.8 |

| | |
|--------------------|------------------|
| η | LED |
| Efficiency | 62 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 22 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 18.9 |
| UGR C90/C270 | 19.0 |
| CIE Flux Codes | 60 87 97 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Zubehör



L 71/1500 DIM
 Drahtseil-Set 3-fach
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 71/3000 DIM
 Drahtseil-Set 3-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)