


PLL 23.675.30.1/DALI

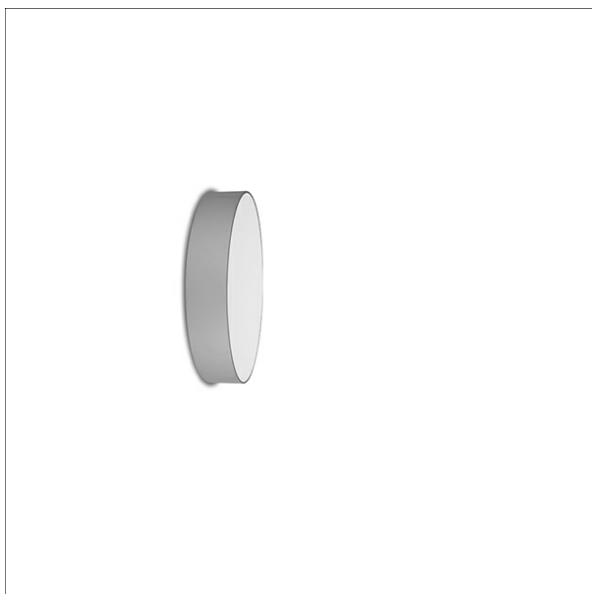


Beschreibung

- repräsentative Wandleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Stahlblechgehäuse
- Leuchtgehäuse über Bajonettverschluss abnehmbar
- einfache Wandbefestigung
- opale Einlegescheibe aus Acrylglas
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen




Sonderoptionen



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| silber | 633917 | 4043544359131 |
| weiß | 633918 | 4043544359148 |
| schwarz | 642276 | 4043544480637 |

Lichttechnik / Normen

| | |
|----------------------------|---|
| Leuchtmittel | LED linear / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL Lichtquellen | 833872 833877 |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 75,0 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 7630 lm |
| Systemeffizienz | 101,73 lm/W |
| Moduleffizienz | 179,94 lm/W |
| UGR Klasse | ≤25 |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

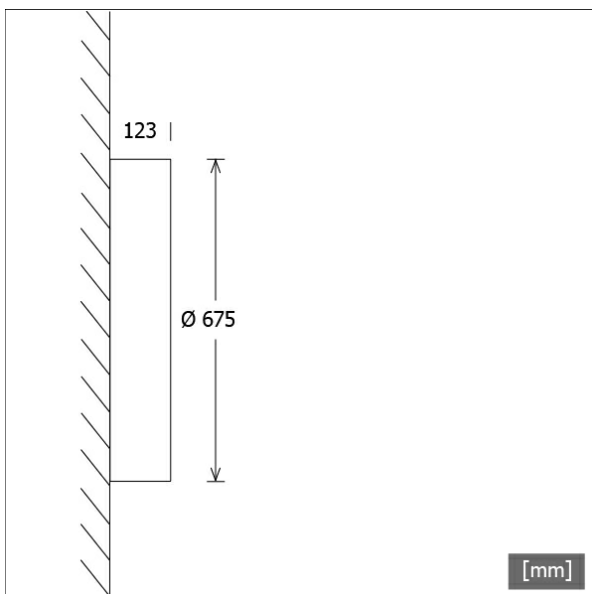

Abmessungen / Gewichte


| | |
|-------------------------|----------|
| Außendurchmesser | 675 mm |
| Höhe | 123 mm |
| Nettogewicht | 9,62 kg |
| Bruttogewicht | 11,06 kg |



PLL 23.675.30.1/DALI

PL 23 (1xLED 75W 830/3000K 7630lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 15° | 340 | 339 | 340 | 339 |
| 30° | 298 | 297 | 298 | 297 |
| 45° | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 60° | 154 | 155 | 154 | 155 |
| 75° | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cd / 1000 lm | | | | |

| Offset [m] | Cone width [m] | | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|-------|------------------|
| 3.0 | 8.88 | 8.86 | 301.0 |
| 6.0 | 17.76 | 17.72 | 75.2 |
| 9.0 | 26.64 | 26.59 | 33.4 |
| 12.0 | 35.53 | 35.45 | 18.8 |
| 15.0 | 44.41 | 44.31 | 12.0 |

| | |
|--------------------|------------------|
| η | LED |
| Efficiency | 102 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 75 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 23.1 |
| UGR C90/C270 | 23.1 |
| CIE Flux Codes | 47 79 96 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS