



PLL 59.12030.30.2/DALI

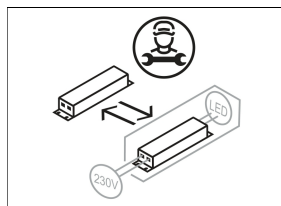

Farbe	Artikelnummer	EAN
	633980	4043544359766

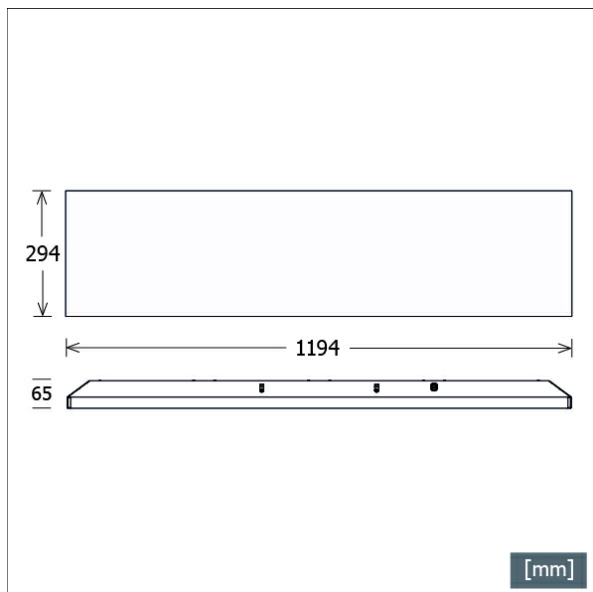

Beschreibung

- Einleuchtefeld für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul (1200 x 300)
- homogene Leuchtfläche
- keine UV- und Wärmestrahlung
- werkzeuglose Montage
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- weißes Leuchtgehäuse aus Stahlblech
- externe Platzierung des Betriebsgeräts auf dem Leuchtenkörper
- Leuchte steckerfertig zum Betriebsgerät
- Betrieb mit oder ohne DALI-Funktion möglich
- Mikrop Prismendiffusor aus Acrylklarglas
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Matrix / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	51.0 W
Leuchten-Lichtstrom	3670 lm
Systemeffizienz	71.96 lm/W
Moduleffizienz	148.00 lm/W
UGR Klasse	≤19
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	1194 mm
Breite	294 mm
Höhe	65 mm
Einbautiefe	125 mm
Nettogewicht	7.06 kg
Bruttogewicht	9.40 kg

PLL 59.12030.30.2/DALI

PL 59 (1xLED 51W 830/3000K 3670lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	454	432	454	454
15°	433	432	433	432
30°	380	378	380	378
45°	244	236	244	236
60°	111	110	111	110
75°	47	45	47	45
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	6.44	6.33	185.1
6.0	12.88	12.65	46.3
9.0	19.31	18.98	20.6
12.0	25.75	25.31	11.6
15.0	32.19	31.64	7.4

η	LED
Efficiency	72 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	51 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.8
UGR C90/C270	18.4
CIE Flux Codes	59 86 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS