

PLL 59.12030.40.2/DALI



Beschreibung

- Einleuchtefeld für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul (1200 x 300)
- homogene Leuchtfläche
- keine UV- und Wärmestrahlung
- werkzeuglose Montage
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- weißes Leuchtgehäuse aus Stahlblech
- externe Platzierung des Betriebsgeräts auf dem Leuchtenkörper
- Leuchte steckerfertig zum Betriebsgerät
- Betrieb mit oder ohne DALI-Funktion möglich
- Mikrop Prismendiffusor aus Acrylklarglas
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (mit DALI Dimmung)


Standardoptionen



Sonderoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
	633320	4043544352583

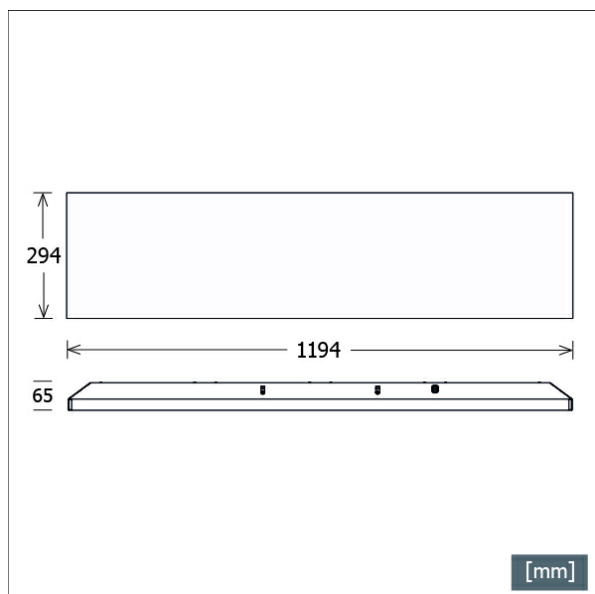

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Matrix / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	832757
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	51.0 W
Leuchten-Lichtstrom	3520 lm
Systemeffizienz	69.01 lm/W
Moduleffizienz	200.00 lm/W
UGR Klasse	≤19
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Länge	1194 mm
Breite	294 mm
Höhe	65 mm
Einbautiefe	125 mm
Nettogewicht	7.06 kg
Bruttogewicht	9.40 kg



PLL 59.12030.40.2/DALI

PL 59 (1xLED 51W 840/4000K 3520lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	438	438	438	438
15°	431	424	431	424
30°	375	369	375	369
45°	241	232	241	232
60°	110	106	110	106
75°	43	42	43	42
90°	3	3	3	3
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	6.52	6.28	171.4
6.0	13.03	12.55	42.8
9.0	19.55	18.83	19.0
12.0	26.06	25.10	10.7
15.0	32.58	31.38	6.9

η	LED
Efficiency	69 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	51 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.4
UGR C90/C270	18.3
CIE Flux Codes	59 86 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS