


# PLL 59.12060.30.1/DALI

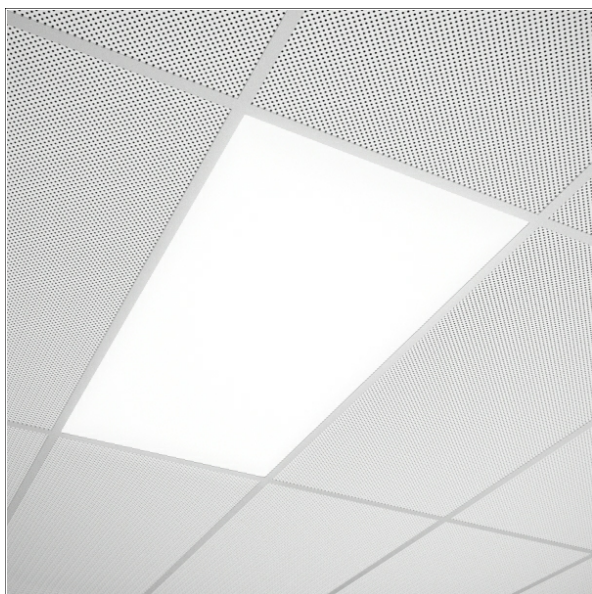

## Beschreibung

- Einleuchtefeld für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul (1200 x 600)
- homogene Leuchtfläche
- keine UV- und Wärmestrahlung
- werkzeuglose Montage
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- weißes Leuchtgehäuse aus Stahlblech
- externe Platzierung des Betriebsgeräts auf dem Leuchtenkörper
- Leuchte steckerfertig zum Betriebsgerät
- Betrieb mit oder ohne DALI-Funktion möglich
- Acrylglassdiffusor opal
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (mit DALI Dimmung)


## Standardoptionen



## Sonderoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
	633981	4043544359773

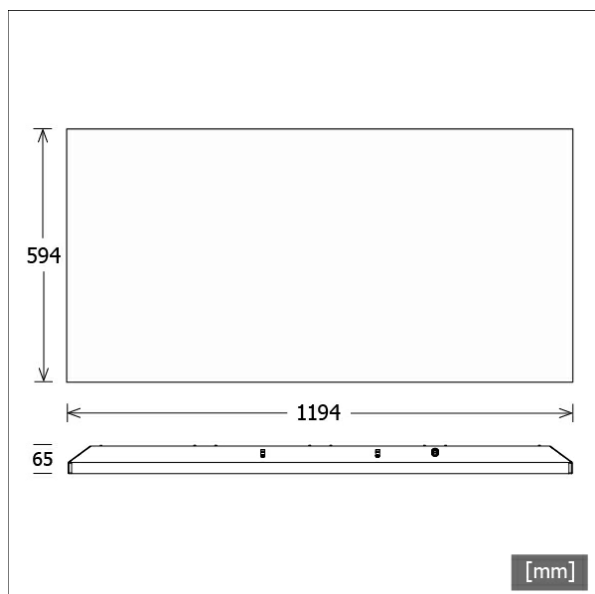

## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Matrix / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	102.0 W
Leuchten-Lichtstrom	9690 lm
Systemeffizienz	95.00 lm/W
Moduleffizienz	148.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


## Abmessungen / Gewichte

Länge	1194 mm
Breite	594 mm
Höhe	65 mm
Einbautiefe	125 mm
Nettogewicht	7.06 kg
Bruttogewicht	9.40 kg



# PLL 59.12060.30.1/DALI

PL 59 (1xLED 102W 830/3000K 9690lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	353	353	353	353
15°	339	339	339	339
30°	297	298	297	298
45°	233	235	233	235
60°	154	156	154	156
75°	65	65	65	65
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	8.91	9.00	379.7
6.0	17.81	18.00	94.9
9.0	26.72	27.00	42.2
12.0	35.62	36.01	23.7
15.0	44.53	45.01	15.2

<b>η</b>	LED
Efficiency	95 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	102 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.4
UGR C90/C270	21.5
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS