


# PLL 20.1500.40/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
	640108	4043544436665

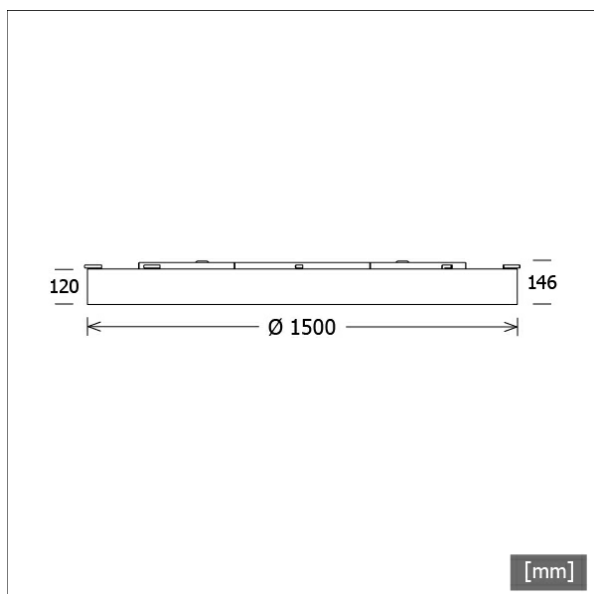

## Beschreibung

- repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und ausgewogenes Raumambiente
- wartungsfreundlich
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Deckenmontageplatte und Technikeinheit aus Stahlblech
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- Pendelrohrabhängung auf Anfrage
- Acrylglasshaube opal (über Verschlussriegel abnehmbar)
- Deckenanbau über anschraubbare Montageplatte
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen





## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	833878 833873 833869
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	265.0 W
Leuchten-Lichtstrom	22270 lm
Systemeffizienz	84.03 lm/W
Moduleffizienz	186.70 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


## Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	1500 mm
Höhe	146 mm
Nettogewicht	48.00 kg
Bruttogewicht	113.00 kg

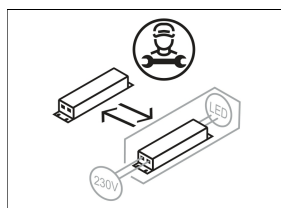

# PLL 20.1500.40/DALI

PL 20 (1xLED 265W 840/4000K 22270lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	302	302	302	302
15°	291	290	290	292
30°	259	258	260	261
45°	212	211	211	213
60°	145	144	147	150
75°	71	69	71	73
90°	14	15	15	15
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
Asymmetric LDC.

<b>η</b>	LED
Efficiency	84 lm/W
Direct/Indirect	↓ 93% / ↑ 7%
System Power	265 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.1
UGR C90/C270	21.3
CIE Flux Codes	44 76 94 93 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**L 84/3000 DIM**  
Drahtseil-Set 8-fach  
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)