

ERM 22 Ex e/60 Hz



Kurzinformation

Halbradial-Rohrventilator, DN 220, Wechselstrom 230 V/60 Hz, explosionsgeschützt, Medium: Gas

Einsatzbeispiele

Umgebung mit Explosionsgefahr (Zone 1 und 2), Färberei, Batterieraum, Gewerberaum, Produktionsstätte

Artikelnummer 0080.0374

Technische Daten

Fördervolumen	675 m ³ /h
Drehzahl	3.285 1/min
Lauftradtyp	halbradial
Drehzahlsteuerbar	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	60 Hz
Nennleistung	310 W
cosφ	0,99
I _{Nenn}	1,35 A
I _{max} bei U _{Nenn}	1,35 A
Schutzart	IP 64
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Lauftrad	Kunststoff
Farbe	signalschwarz, ähnlich RAL 9004
Gewicht	6,5 kg
Gewicht mit Verpackung	7,5 kg
Nennweite	200 mm
Breite	306 mm
Höhe	310 mm
Tiefe	269 mm
Breite mit Verpackung	340 mm
Höhe mit Verpackung	310 mm
Tiefe mit Verpackung	340 mm
EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie	Ex II 2 G
EX-Bezeichnung nach Norm	Ex eb IIB + H ₂ T3 Gb / Ex h IIB + H ₂ T3 Gb

ERM 22 Ex e/60 Hz


Ta-Umgebungstemperatur	-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
I _A /I _N	1,7
Zeit t _E	105
Betriebsart	S1
EG-Baumusterprüfbescheinigung	TÜV-A 18ATEX0055 X, IECEx EPS 19.0025X
Temperaturklasse	T3
Kondensator Kapazität / Spannung	12µF/280V
Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl.	130 (B)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	G
GTIN (EAN)	4012799803744

Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5, S5} (dB(A))	42	55	64	71	72	71	65	60	77

L_{WA5} = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

Kennlinie

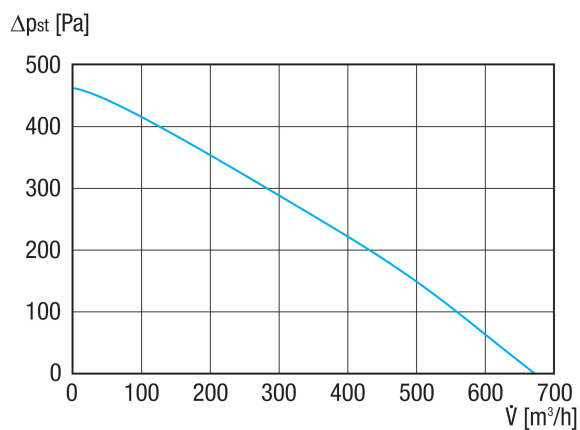

ERM 22 Ex e/60 Hz

Maßzeichnung [mm]

