


Industrielle Sensorleitung


PUR-Kabelmantel

WKC5Q-3-RSC5Q/TXL

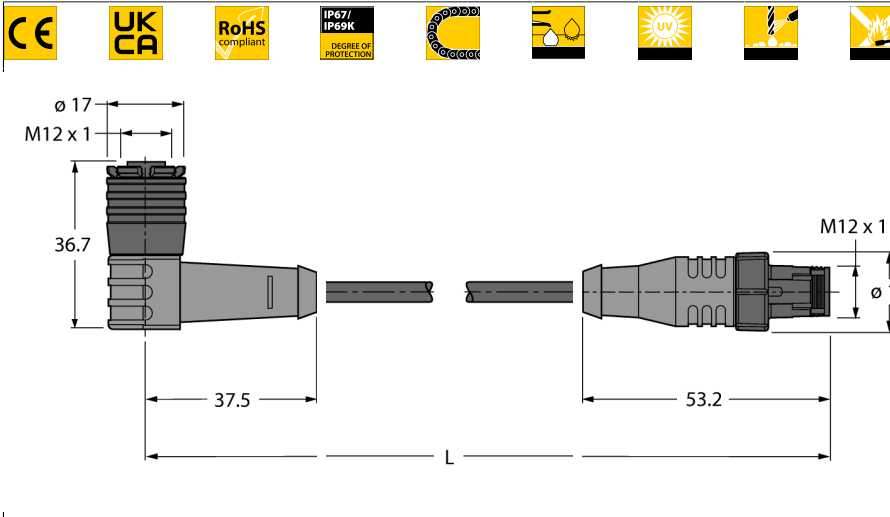

- M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig + PE
- M12-Stecker, gerade, 4-polig + PE
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: schwarz
- Schleppkettentauglich
- Schweißfunkenbeständig
- Chemikalien-, UV- und ölbeständig
- Flammwidrig
- Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
- Besonders abriebfest
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- Leitungslänge: 3.0 Meter

Typ	WKC5Q-3-RSC5Q/TXL
Ident-No.	6628072
Steckverbinder A	
Steckverbinder A	Kupplung, M12x1, gewinkelt
Polzahl	4+PE
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Gelb
Verriegelungshülse	Kunststoff, PBT, schwarz
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Schutzart	IP67, (gesteckt)
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Steckverbinder B	
Steckverbinder B	Stecker, M12x1, gerade
Polzahl	4+PE
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Gelb
Verriegelungshülse	Kunststoff, PBT, schwarz
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Schutzart	IP67, (gesteckt)
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Leitungsdurchmesser	
Leitungsdurchmesser	Ø 4.8 mm
Leitungslänge	
Leitungslänge	3 m
Leitungsmantel	
Leitungsmantel	PUR, Schwarz
Aderisolierung	
Aderisolierung	PP
Aderfarben	
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GNYE
Aderquerschnitt	
Aderquerschnitt	5 x 0.34
Litzenaufbau	
Litzenaufbau	42 x 0.1
Bemessungsspannung	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	
Strombelastbarkeit	4 A

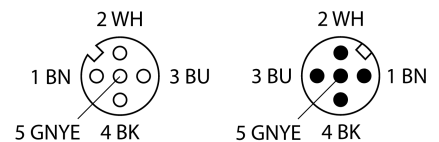

Schaltplan



Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)	
BLANK-LABEL-FOR-CORDESETS-TEL-TXL	6936206	Kenzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig	