

DATENBLATT

Flachbandkabel AWG 28-20/G 30,5m Rolle RM 1,27 20pol.



Beschreibung

AWG28/7. **Grau mit Kennader (rot).** 30.5 Meter Rolle. Einzeldrähte verzinkt.

Allgemeine Daten

Schirm	Nein
AWG-Querschnitt	28
Nennspannung U	300 V
Leiternennquerschnitt	0,09 mm ²

General data

Leiter-Klasse	Kl.2 = mehrdrähtig
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-20 - 105 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-30 - 105 °C

Cable construction

Leiter-Durchmesser	0,127 mm
--------------------	----------

Cable sheath

Flammwidrig	nach EN 60332-1-2
-------------	-------------------

Electrical characteristics

Ader-Isolation	PVC
----------------	-----

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Flachbandkabel AWG 28-20/G 30,5m Rolle RM 1,27 20pol.

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Kältebeständig nach EN 60811-1-4	Nein
----------------------------------	------


Standards, approvals, certifications

Raucharm nach EN 61034-2	Nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-2	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ader-Farbe	Anzahl Leiter	Außendurchmesser ca.
22310B.30R	Flachbandkabel AWG 28-10/G 30,5m Rolle RM 1,27 10pol.	grau	10	0,93 mm
22314B.30R	Flachbandkabel AWG 28-14/G 30,5m Rolle RM 1,27 14pol.	grau	14	0,93 mm
22316B.30R	Flachbandkabel AWG 28-16/G 30,5m Rolle RM 1,27 16pol.	grau	16	0,93 mm
22320B.30R	Flachbandkabel AWG 28-20/G 30,5m Rolle RM 1,27 20pol.	grau	20	0,93 mm
22326B.30R	Flachbandkabel AWG 28-26/G 30,5m Rolle RM 1,27 26pol.	grau	26	0,93 mm
22334B.30R	Flachbandkabel AWG 28-34/G 30,5m Rolle RM 1,27 34pol.	grau	34	0,93 mm
22340B.30R	Flachbandkabel AWG 28-40/G 30,5m Rolle RM 1,27 40pol.	grau	40	0,93 mm
22350B.30R	Flachbandkabel AWG 28-50/G 30,5m Rolle RM 1,27 50pol.	grau	50	0,93 mm

Zeichnungen

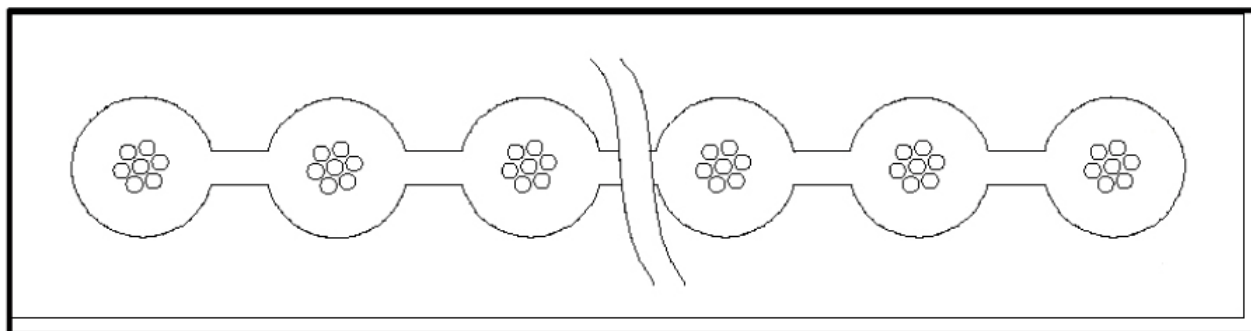

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

