Pendelleuchte DOTOO.line
DLP 1500/830/D

114249000-00805846

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

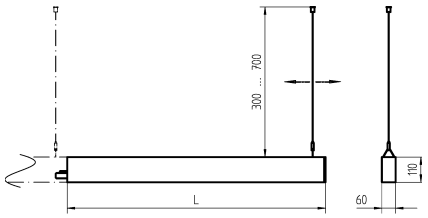

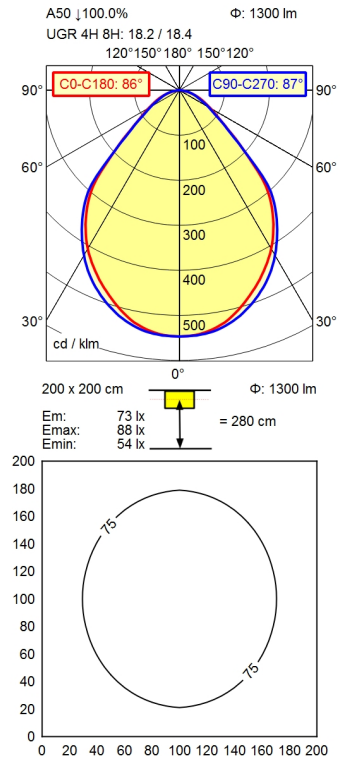

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 13 W
Standby	ca. 0,2 W
Leistungsfaktor	ca. 0,970
Lichtstrom	ca. 1.300 lm
Leuchtenlichtausbeute [1)]	ca. 100 lm/W
Lichtart/-farbe	warmweiß
Farbtemperatur	ca. 3.000 K
Farbwiedergabe	Ra > 80
Lichtverteilung	direkt
Direktanteil	ca. 100 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Kegelprismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	<= 3000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H)	<= 19
Schutzart	IP 40
Lichtleistung	stufenlos dimmbar
Schalter	extern
Gehäuse	Aluminiumprofil; silber
Abdeckung	Acryl (PMMA); klar (farblos)
Netzanschluss	mit freien Litzen-/Leitungsenden
Befestigung	Stahlseil 0.3 - 0.7 m
Gesamtlänge	L=1128mm
Lebensdauer LED	L90B50 50.000h
Besonderheiten	Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

1) Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 05/06/2022 H.Waldmann GmbH & Co. KG