

Außenleuchten - Systemleuchten-Sockel

ALC-360



weiß , Art.-Nr.: 91301



schwarz , Art.-Nr.: 91321



weiß , Art.-Nr.: 91306



schwarz , Art.-Nr.: 91326

Produktinformationen

- System-Leuchten-Unterteile ALC-B/-K mit Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter.
- ALC-B frei kombinierbar mit verschiedenen System-Gläsern! ALC-K inklusive Systemglas Kristall
- Erfassungsbereich vertikal 360° und horizontal 120° mit Unterkriechschutz
- Wand- oder Außeneckmontage
- Zeitsparende Einhand-Stecksocket-Montage
- Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die über den Bewegungsmelder mitgeschaltet werden können
- Lieferung ohne Leuchtmittel
- **Einsatzbeispiele:**
Eingangsbereiche, Garagen, Terrassen, Balkone, Toreinfahrten

Technische Daten

Spannung:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	185 x 107 x 147 mm
Leuchtmittel:	max. 100 W mit Fassung E 27
Photobiologische Sicherheit:	RG 0
Schutzart/-klasse:	IP44 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig

Bewegungsmelder


Schaltleistung:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
Erfassungsbereich:	horizontal 350° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 10 m quer max. 6 m frontal max. 4 m Unterkriechschutz
Nachlaufzeit:	4 s - 10 min
Einschaltswelle:	2 - 1000 Lux

Bestelldaten


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
ALC-B-360 SLU	weiß	91301
ALC-B-360 SLU	schwarz	91321
ALC-K-360	weiß	91306
ALC-K-360	schwarz	91326

Zubehör


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
SG Wien	weiß	94113
SG Oslo	transparent	94101
Ecksockel ALC-ES	schwarz	91325
Ecksockel ALC-ES	weiß	91305

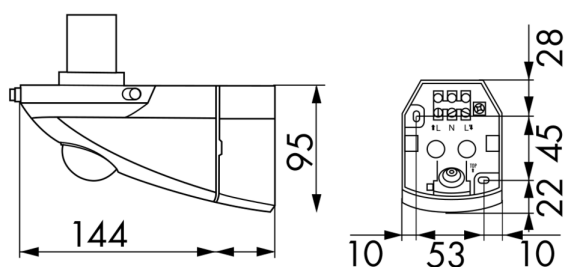


Bemaßung 91306

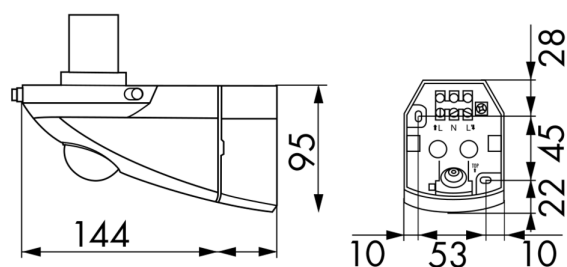


Bemaßung 91301

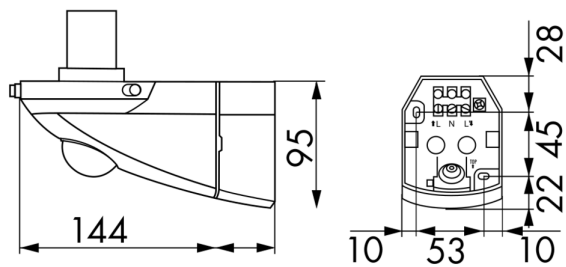

Bemaßung 91326

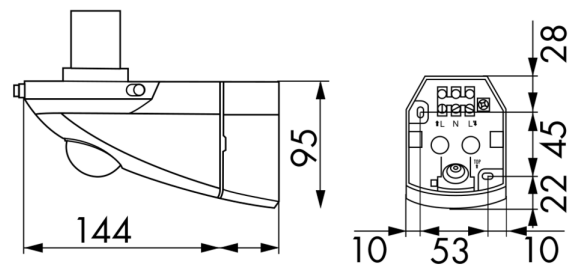


Bemaßung 91321

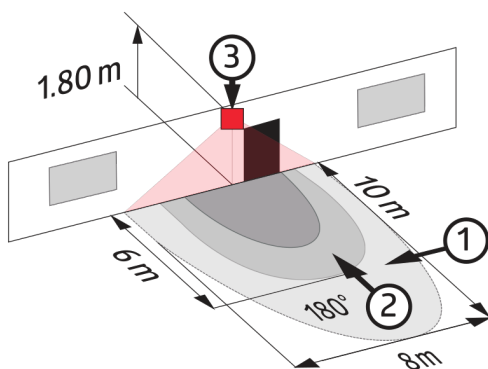


Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen
- 3: Kleinere Bewegungen


h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	-	51
2.0	-	13
3.0	-	6
4.0	-	3
5.0	-	2

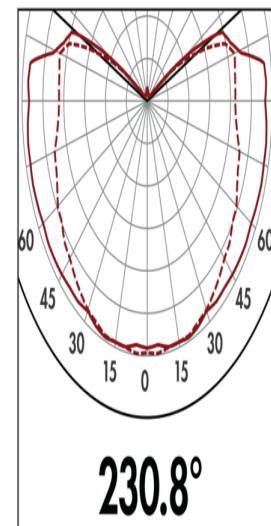

Lichtverteilungskurve

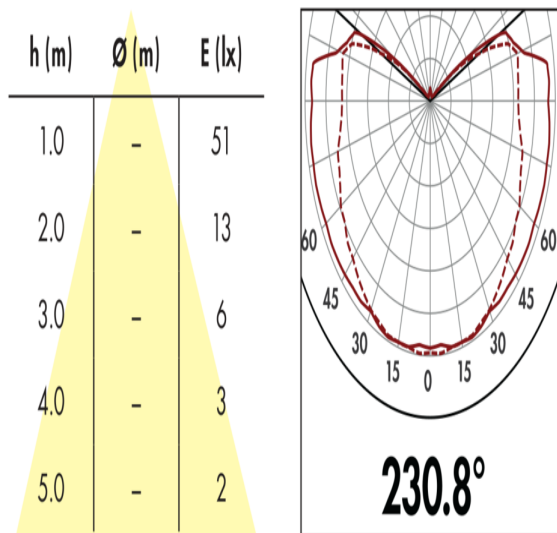

Lichtverteilungskurve

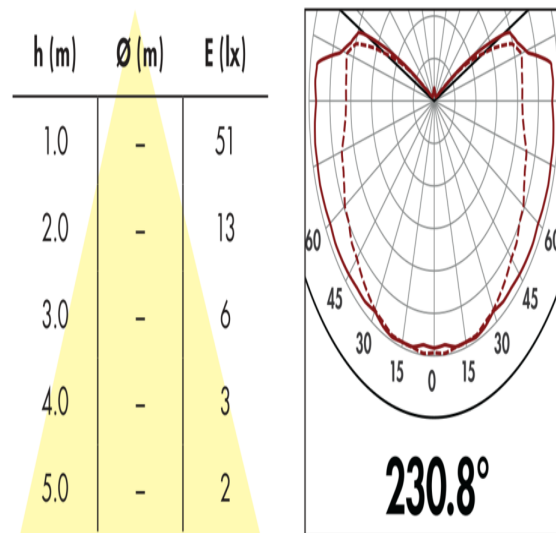

Lichtverteilungskurve