

Artikeldatenblatt 1516

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1516
Artikel:	Evolum M AT 3H-DUO
EAN:	4255637502397
Zolltarifnummer:	94056180
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Deckeneinbau -aufbau
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	25 m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP21
Batterietyp:	LiPoly
Max. Leistung AC:	9VA
Nennleistung Leuchtmittel:	1,8W + 1,2W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Aluminium



Evolum M AT 3H-DUO

Eine für alles - alles mit einer

Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte mit lichttechnisch optimierter Acrylglasplatte im Aluminiumprofil, mit hochwertiger Pulverbeschichtung in reinweiß (RAL 9010), zur Deckenmontage. Mit 2 Metallpendeln zur Abrundung der edlen Optik. Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör zur Ein- oder Aufbaumontage bzw. wahlweise zum Einbau in Installationsdosen. Optional erhältliches Zubehör zur Umrüstung auf Pendel-, Seil- oder Wandauslegermontage.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmsystem für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare Lithium-Polymer Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen, in temperaturbeständiger Schutztasche. Durch den integrierten Autotest Baustein prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion.

Inklusive zusätzlicher LED zur Beleuchtung des an die Leuchte angrenzenden Bereichs.

Abmessungen

Breite (mm): 242

Höhe (mm): 210


Durchmesser (mm): 151

Nettogewicht (kg): 1,015




Maßzeichnung | dimensional drawing

Wandmontage |
wall mounting

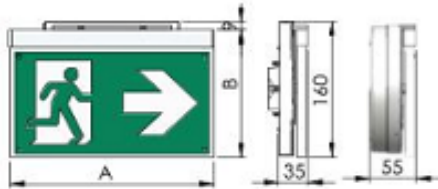

Deckenmontage |
ceiling mounting

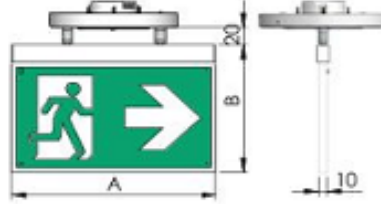

Deckenverlängerung |
ceiling extension



	EKW VIEWING DISTANCE	A	B
S	17 m	180 mm	114 mm
M	25 m	242 mm	151 mm
L	34 m	322 mm	196 mm

