

## Artikeldatenblatt 1590

STAND 08/2023

<b>Art.-Nr.:</b>	1590
<b>Artikel:</b>	Insign M CBS-T
<b>EAN:</b>	4255637503134
<b>Zolltarifnummer:</b>	94056180
<b>Leuchtenart:</b>	Zentralbatterie
<b>Montageart:</b>	Deckeneinbau
<b>Prüfeinrichtung:</b>	CBS-T
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Erkennungsweite:</b>	25 m
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	230V AC   170 - 260V DC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Max. Leistung AC:</b>	6,1VA
<b>Max. Leistung DC:</b>	2,9W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	1,2W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-5°C ... +50°C
<b>Gehäusematerial:</b>	verzinktes Stahlblech



### Insign M CBS-T

Mit und doch ohne Rahmen

Rettungszeichenleuchte inklusive deckenbündigem Einbaurahmen und rahmenloser Acrylglasscheibe mit lichttechnisch optimierten Kanten. Wartungs- und installationsfreundliches Gehäuse aus aufwendig verzinktem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Verkehrsweiß, RAL 9016. Passend für einen Deckenausschnitt mit den Maßen 355 x 56mm.

Das Gehäuse lässt sich für einen Leuchtmittelwechsel werkzeuglos öffnen. Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

### Abmessungen

Breite (mm): 240



Höhe (mm): 191

Tiefe (mm): 50

Nettogewicht (kg): 1,548



## Maßzeichnung | dimensional drawing

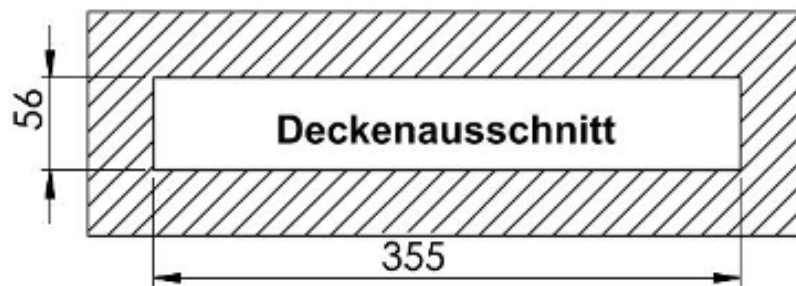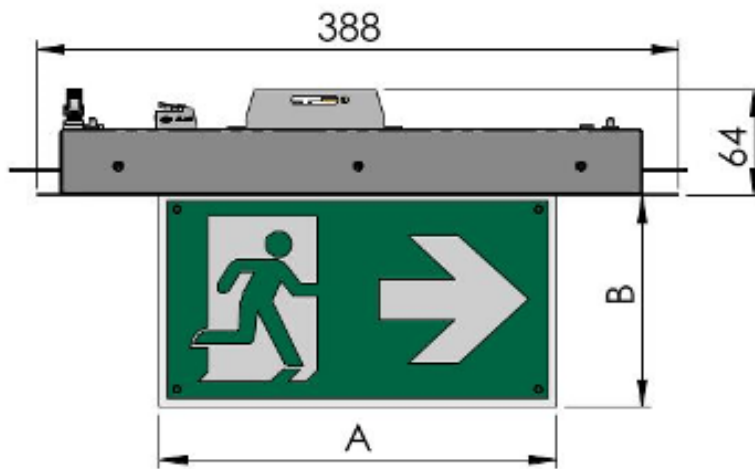

	A	B
Insign S	178	91
Insign M	240	128
Insign L	320	173

