



**Art.-Nr: LMW413SC**  
**Rettungszeichenleuchte**  
**Wandaufbau, SelfControl (SC), 3 h, 22 m, IP40, Aluminium,**  
**Alu Eloxiert**

Robuste Rettungszeichenleuchte aus schlankem Aluminiumprofil, zur Wandmontage.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/LMW413SC](http://www.rp-group.com/de/item/LMW413SC)




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	3,3 W
Leistung BS	0,9 W



Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	62 mm
Breite	258 mm
Höhe	147 mm
Gewicht	0.97
Gewicht inkl. Verpackung	1.07
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260766556449

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

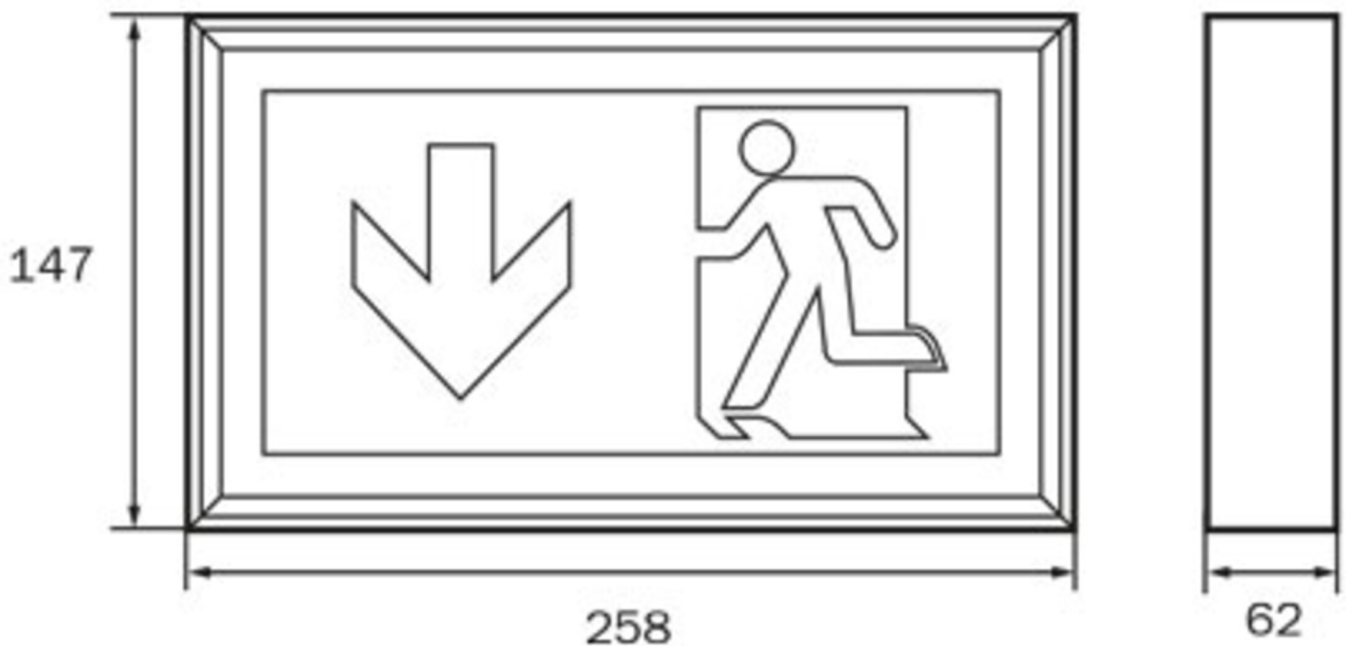

## ZUBEHÖRLISTE

BALL1 - Ballschutzkorb  
AWM001-SI -

Stand: 29.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.