


# DWI-A 305.1498.840/DALI



FAGERHULT

Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	667598	4043544768988

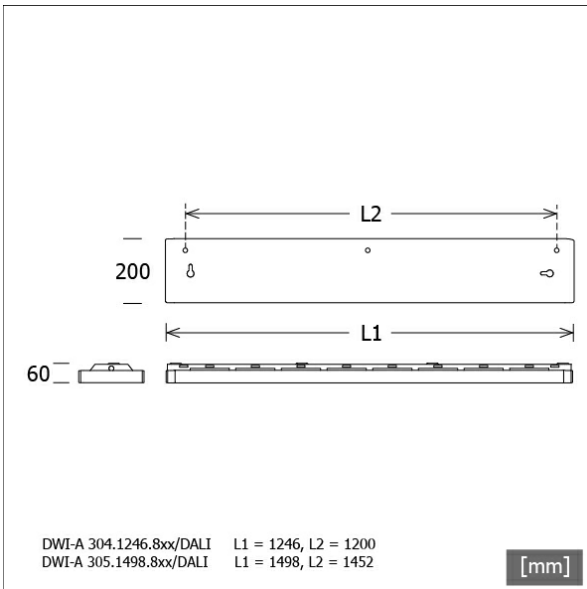

## Beschreibung

- dimmbare Deckenleuchte in rechteckigem Design für direkt-indirekte Arbeitsplatzbeleuchtung
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- Enddeckel aus Druckguss mit Kabeleinlass für Netzanschlussleitung (1-phasige Durchverdrahtung möglich)
- Blendschutztechnologie mit Doppelloptik aus Polycarbonat
- Diffusor für Direktlichtanteil aus mikroprismatischem Acrylglas mit Mattfolie, Diffusor für Indirektlichtanteil aus opalem Acrylglas
- direkte Schraubmontage an Decke
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen





## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L100 B50 50.000 h
Systemleistung	49.0 W
Leuchten-Lichtstrom	5700 lm
Systemeffizienz	116.32 lm/W
UGR Klasse	≤19
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte


Länge	1498 mm
Breite	200 mm
Höhe	60 mm
Nettogewicht	6.70 kg
Bruttogewicht	7.28 kg



# DWI-A 305.1498.840/DALI

## DWI-A 305.1498.840/DALI

Dwide | Decke (1xLED 49W 840/4000K 5700lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	460	460	460	460
30°	351	360	351	360
60°	78	64	78	64
90°	14	1	14	1
120°	25	11	25	11
150°	25	20	25	20
180°	26	26	26	26
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	5.68	5.70	291.1
6.0	11.37	11.39	72.8
9.0	17.05	17.09	32.3
12.0	22.73	22.78	18.2
15.0	28.41	28.48	11.6

<b>η</b>	LED
Efficiency	116 lm/W
Direct/Indirect	↓ 89% / ↑ 11%
System Power	49 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.1
UGR C90/C270	16.9
CIE Flux Codes	64 89 98 89 100
Ra/CRI	>80

LTS