


# LUNM 104.840.1/DALI



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 665749        | 4043544750624 |
| schwarz | 665750        | 4043544750631 |
| weiß    | 665751        | 4043544750648 |

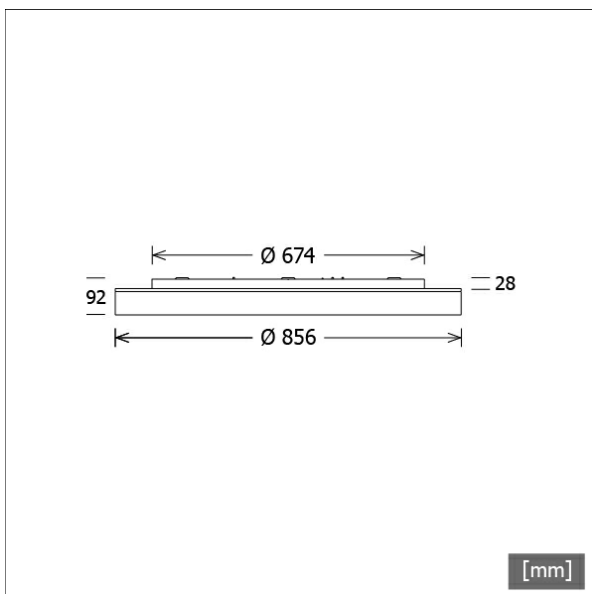

## Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direktstrahlend ohne Lichteckring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen


|                     |   |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel        | LED linear / CRI 80 / 4000 K                              |
| EPREL Lichtquellen  | 993703 993701   |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 37.7 W  |
| Leuchten-Lichtstrom | 4900 lm   |
| Systemeffizienz     | 129.97 lm/W   |
| Moduleffizienz      | 175.00 lm/W   |
| UGR Klasse          | ≤22   |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I   |
| Schutzart           | IP20  |

## Abmessungen / Gewichte

|                  |          |
|------------------|----------|
| Außendurchmesser | 856 mm   |
| Höhe             | 92 mm    |
| Nettogewicht     | 14.90 kg |
| Bruttogewicht    | 19.00 kg |

# LUNM 104.840.1/DALI

Lunata Medium (1xLED 38W 840/4000K 4900lm)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 348 | 348 | 348  | 348  |
| 15°          | 335 | 335 | 335  | 335  |
| 30°          | 296 | 297 | 296  | 297  |
| 45°          | 235 | 235 | 235  | 235  |
| 60°          | 156 | 156 | 156  | 156  |
| 75°          | 66  | 65  | 66   | 65   |
| 90°          | 0   | 0   | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] |       | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|-------|------------------|
| 3.0        | 9.17           | 9.13  | 189.7            |
| 6.0        | 18.34          | 18.26 | 47.4             |
| 9.0        | 27.51          | 27.39 | 21.1             |
| 12.0       | 36.68          | 36.52 | 11.9             |
| 15.0       | 45.85          | 45.65 | 7.6              |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 129 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 38 W             |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 20.0             |
| UGR C90/C270       | 20.0             |
| CIE Flux Codes     | 47 79 96 100 100 |
| Ra/CRI             | >80              |

LTS

## Zubehör



**L 72/3000 DIM**  
 Drahtseil-Set 4-fach  
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)