


# LUNXS 200.840.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665665	4043544749789
schwarz	665666	4043544749796
weiß	665667	4043544749802

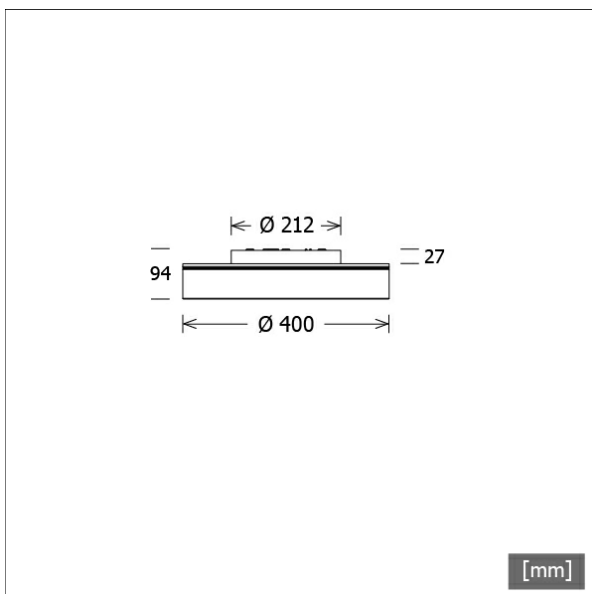

## Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direktstrahlend mit Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	993701
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	11.4 W
Leuchten-Lichtstrom	1130 lm
Systemeffizienz	99.12 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


## Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	400 mm
Höhe	94 mm
Nettogewicht	4.12 kg
Bruttogewicht	4.34 kg

# LUNXS 200.840.1/DALI

Lunata XSmall (1xLED 11W 840/4000K 1130lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	343	343	343	343
15°	330	330	330	330
30°	292	292	292	292
45°	232	232	232	232
60°	155	155	155	155
75°	66	66	66	66
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.22	9.23	43.1
6.0	18.45	18.46	10.8
9.0	27.67	27.69	4.8
12.0	36.90	36.92	2.7
15.0	46.12	46.15	1.7

<b>η</b>	LED
Efficiency	103 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	11 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.2
UGR C90/C270	20.3
CIE Flux Codes	47 79 96 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**L 83/1500 DIM**  
 Drahtseil-Set 3-fach  
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



**L 83/3000 DIM**  
 Drahtseil-Set 3-fach  
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)