

LUNXS 300.840.1/DALI



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| silber | 665677 | 4043544749901 |
| schwarz | 665678 | 4043544749918 |
| weiß | 665679 | 4043544749925 |

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direkt-indirektstrahlend ohne Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen




Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel | LED linear / CRI 80 / 4000 K |
| EPREL Lichtquellen | 993701 |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 11.4 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 1130 lm |
| Systemeffizienz | 99.12 lm/W |
| Moduleffizienz | 175.00 lm/W |
| UGR Klasse | ≤22 |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |


Abmessungen / Gewichte

| | |
|------------------|---------|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Höhe | 91 mm |
| Nettogewicht | 4.12 kg |
| Bruttogewicht | 4.34 kg |

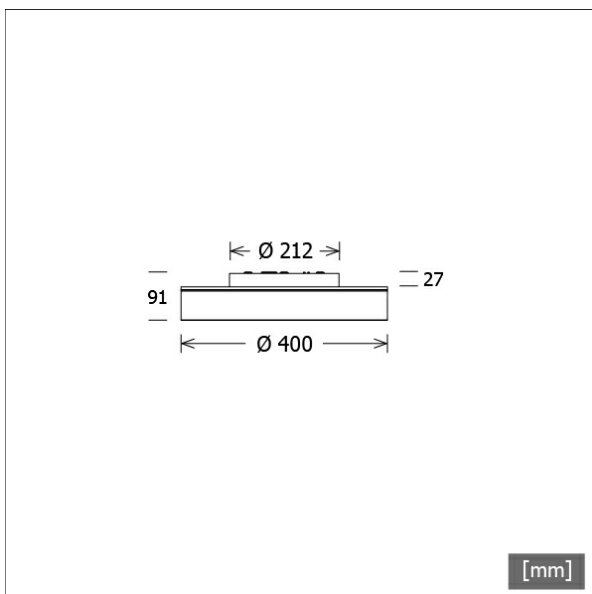

LUNXS 300.840.1/DALI

Lunata XSmall (1xLED 11W 840/4000K 1130lm)



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 341 | 341 | 341 | 341 |
| 15° | 328 | 327 | 328 | 327 |
| 30° | 290 | 289 | 290 | 289 |
| 45° | 229 | 229 | 229 | 229 |
| 60° | 152 | 153 | 152 | 153 |
| 75° | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 90° | 1 | 1 | 1 | 1 |
| cd / 1000 lm | | | | |

| Offset [m] | Cone width [m] | | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|-------|------------------|
| 3.0 | 9.15 | 9.18 | 42.8 |
| 6.0 | 18.30 | 18.36 | 10.7 |
| 9.0 | 27.44 | 27.53 | 4.8 |
| 12.0 | 36.59 | 36.71 | 2.7 |
| 15.0 | 45.74 | 45.89 | 1.7 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| η | LED |
| Efficiency | 103 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 98% / ↑ 2% |
| System Power | 11 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 20.1 |
| UGR C90/C270 | 20.1 |
| CIE Flux Codes | 47 79 96 98 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Zubehör



L 83/1500 DIM
 Drahtseil-Set 3-fach
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 83/3000 DIM
 Drahtseil-Set 3-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)