



# LUNXXS 200.840.1/DALI

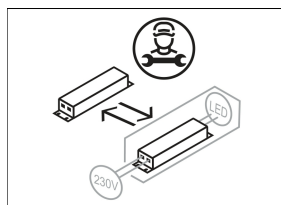

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665632	4043544749482
schwarz	665633	4043544749499
weiß	665634	4043544749505

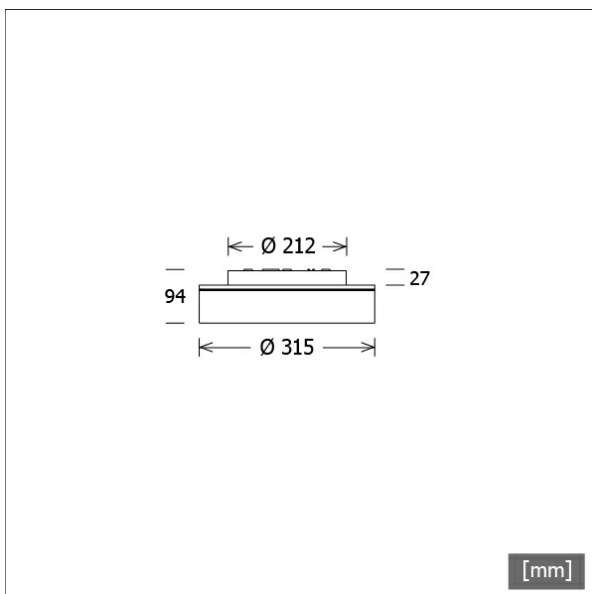

## Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direktstrahlend mit Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtgehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	993701
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	12.6 W
Leuchten-Lichtstrom	1130 lm
Systemeffizienz	89.68 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	315 mm
Höhe	94 mm
Nettogewicht	2.97 kg
Bruttogewicht	3.12 kg

# LUNXXS 200.840.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 13W 840/4000K 1130lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	348	348	348	348
15°	334	334	334	334
30°	295	295	295	295
45°	233	234	233	234
60°	156	156	156	156
75°	66	66	66	66
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.14	9.15	43.7
6.0	18.28	18.29	10.9
9.0	27.42	27.44	4.9
12.0	36.56	36.58	2.7
15.0	45.70	45.73	1.7

<b>η</b>	LED
Efficiency	87 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	13 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.0
UGR C90/C270	22.0
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**L 83/1500 DIM**  
 Drahtseil-Set 3-fach  
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



**L 83/3000 DIM**  
 Drahtseil-Set 3-fach  
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)