


SKIL-A 107.830.1/DALI



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| silber | 667432 | 4043544767479 |
| schwarz | 667433 | 4043544767486 |
| weiß | 667434 | 4043544767493 |

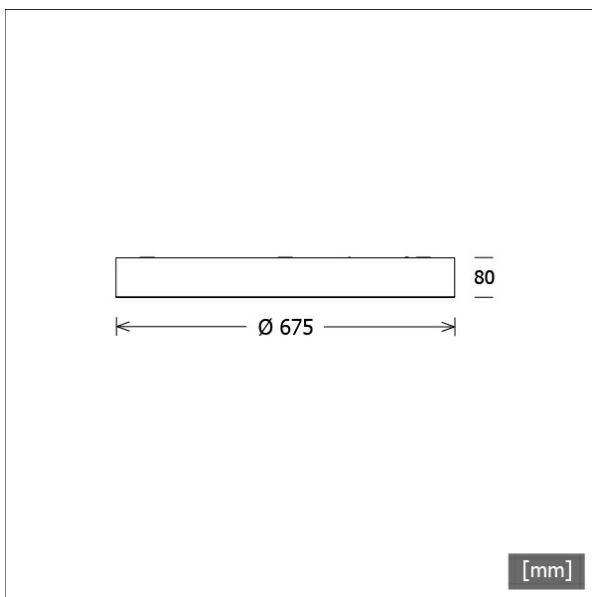

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie in kreisrundem Design
- für homogene Direkt-Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hochwertig verarbeitetes Stahlblechgehäuse
- Acrylglasdiffusor opal
- Montageplatte für Schraubmontage mit Sicherungskarabiner, Befestigung der Leuchte über Bajonettverschluss mit Gewindestift für Verriegelung
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


| | |
|---------------------|------------------------------|
| Leuchtmittel | LED linear / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL Lichtquellen | 993702 993704 |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h |
| | L80 B50 100.000 h |
| | L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 70.2 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 7230 lm |
| Systemeffizienz | 102.99 lm/W |
| Moduleffizienz | 163.00 lm/W |
| UGR Klasse | ≤25 |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

Abmessungen / Gewichte

| | |
|------------------|----------|
| Außendurchmesser | 675 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Nettogewicht | 9.62 kg |
| Bruttogewicht | 10.90 kg |

SKIL-A 107.830.1/DALI

Skive Large | Anbau (1xLED 70W 830/3000K 7230lm)



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 341 | 341 | 341 | 341 |
| 15° | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 30° | 294 | 294 | 294 | 294 |
| 45° | 235 | 236 | 235 | 236 |
| 60° | 157 | 158 | 157 | 158 |
| 75° | 66 | 67 | 66 | 67 |
| 90° | 1 | 0 | 1 | 0 |
| cd / 1000 lm | | | | |

| Offset [m] | Cone width [m] | | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|-------|------------------|
| 3.0 | 9.46 | 9.47 | 274.0 |
| 6.0 | 18.93 | 18.95 | 68.5 |
| 9.0 | 28.39 | 28.42 | 30.4 |
| 12.0 | 37.85 | 37.90 | 17.1 |
| 15.0 | 47.32 | 47.37 | 11.0 |

| | |
|--------------------|------------------|
| η | LED |
| Efficiency | 103 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 70 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 23.1 |
| UGR C90/C270 | 23.1 |
| CIE Flux Codes | 47 79 96 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS