


FLIR 100.1027.25/DALI



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 641708 | 4043544472540 |
| silber | 641709 | 4043544472557 |
| weiß | 641710 | 4043544472564 |

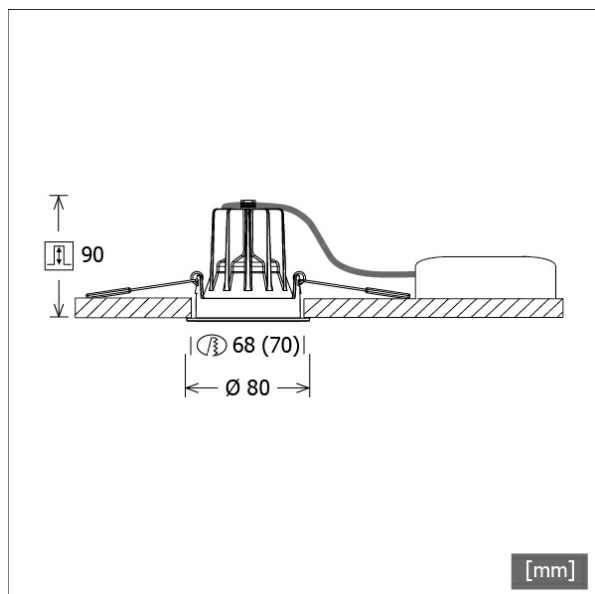


Beschreibung

- Einbaustrahler mit optischen Designvarianten und breitem Anwendungsspektrum
- Lichtkopf 20° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss)
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- Front-/Einbauring aus Zinkdruckguss mit Lichteffektring klar (weitere Dekor-/Lichteffektringe und Dekogläser sind als Option erhältlich)
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Hinweise

Das Aussägemeaß = 68 mm gilt nur für Gipskartondecken. Für andere Deckenarten gilt das Aussägemeaß = 70 mm.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel | LED Spot / CRI 80 / 2700 K |
| EPREL Lichtquellen | 988874 |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 15.0 W |
| Leuchten-Lichtstrom | max. 1300 lm |
| Systemeffizienz | 86.66 lm/W |
| Moduleffizienz | 128.77 lm/W |
| UGR Klasse | ≤28 |
| Abstrahlwinkel | 25° |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP20 |


Abmessungen / Gewichte

| | |
|--------------------|---------------|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Höhe | 92 mm |
| Ausschnittsmaß (Ø) | 68 mm |
| Deckenstärke | 1.0 - 25.0 mm |
| Einbautiefe | 90 mm |
| Nettogewicht | 0.48 kg |

Einbau-Downlights · Flixx 100 Round

FLIR 100.1027.25/DALI

Bruttogewicht




LTS
LOVE TO SHINE

0.50 kg


FLIR 100.1027.25/DALI

Flixx 100 Round (FLIRZ 100.05, 1xLED 15W 827/2700K 1300lm 15 °)

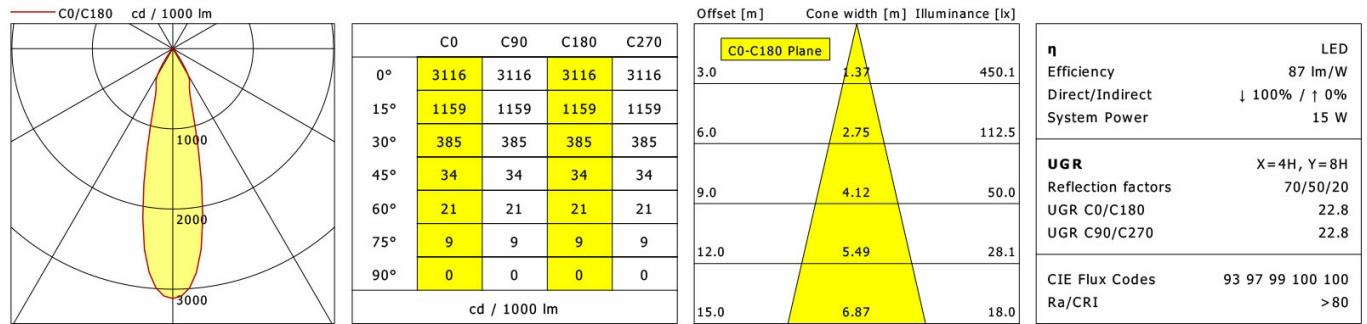


LTS

Flixx 100 Round (FLIRZ 100.25, 1xLED 15W 827/2700K 1260lm 15 °)

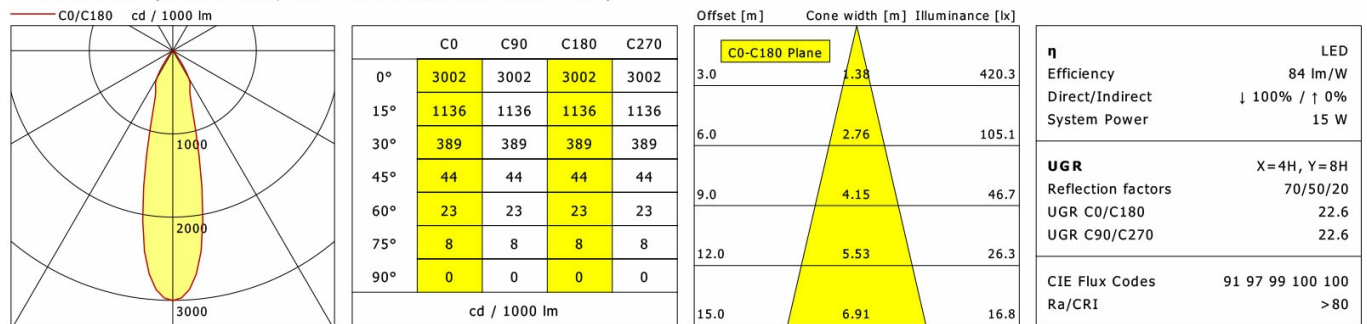

LTS

Flixx 100 Round (FLIRZ 100.24, 1xLED 15W 827/2700K 1220lm 15 °)

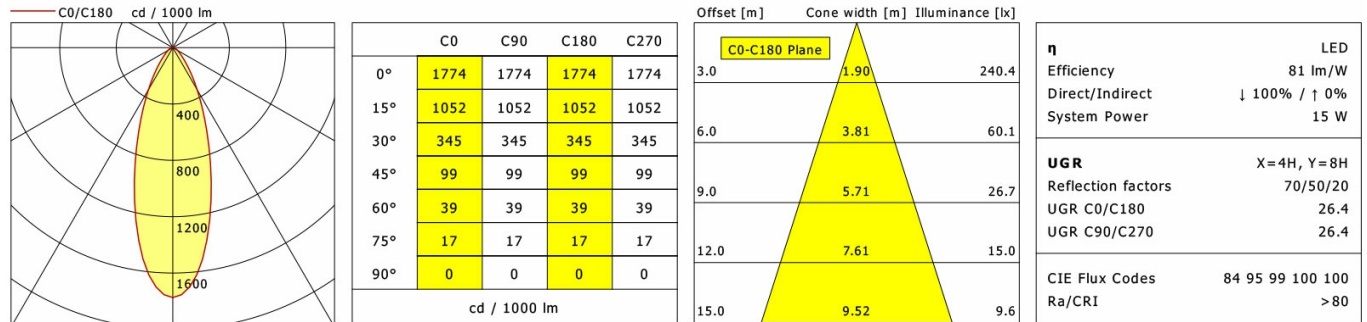

LTS

FLIR 100.1027.25/DALI

Zubehör



FLIRZ 100.01
Dekorring schwarz



FLIRZ 100.02
Dekorring silber



FLIRZ 100.03
Dekorring weiß



FLIRZ 100.04
Lichteffektring opal



FLIRZ 100.05
Lichteffektring klar



FLIRZ 100.06
Lichteffektring rot matt



FLIRZ 100.07
Lichteffektring gelb matt



FLIRZ 100.08
Lichteffektring blau matt




FLIRZ 100.16
Lichteffektring rot transluzent



FLIRZ 100.17
Lichteffektring gelb transluzent



FLIRZ 100.18
Lichteffektring blau transluzent



FLIRZ 100.24
Dekoglas opal



FLIRZ 100.25
Dekoglas klar