


PLL 28.385.40.2/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	640149	4043544439833
weiß	640150	4043544439840
schwarz	642247	4043544480347

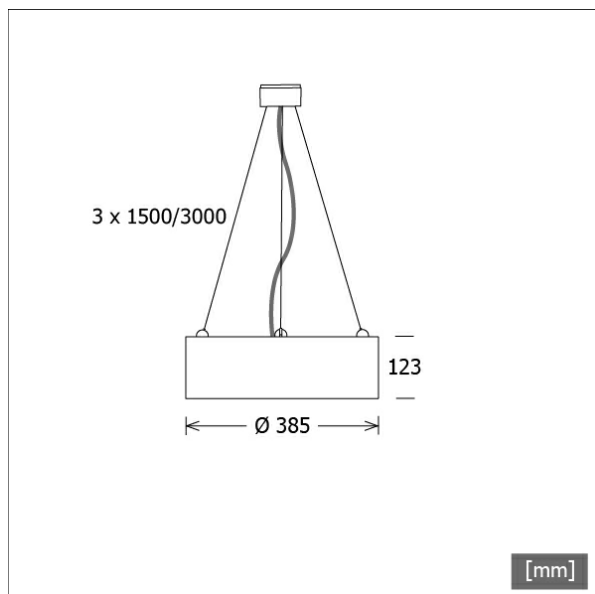

Beschreibung

- repräsentative Pendelleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtanteil: direkt 58% / indirekt 42%
- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)


Hinweise

Auf Anfrage auch mit getrennt dimm- und schaltbarem Direkt-/Indirektlichtanteil erhältlich.

Standardoptionen



Sonderoptionen




Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	833895 833892
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	36.0 W
Leuchten-Lichtstrom	3220 lm
Systemeffizienz	89.44 lm/W
Moduleffizienz	188.58 lm/W
UGR Klasse	≤19
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	385 mm
Höhe	123 mm
Nettogewicht	4.02 kg
Bruttogewicht	4.64 kg

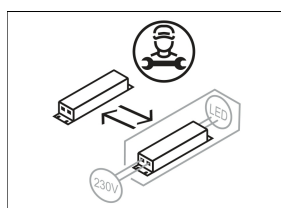

PLL 28.385.40.2/DALI

PL 28 (1xLED 36W 840/4000K 3220lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	271	271	271	271
30°	225	224	225	224
60°	63	62	63	62
90°	1	1	1	1
120°	63	64	63	64
150°	129	130	129	130
180°	154	154	154	154
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	89 lm/W
Direct/Indirect	↓ 58% / ↑ 42%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.7
UGR C90/C270	16.8
CIE Flux Codes	60 86 97 58 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 73/1500 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 73/3000 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)