




PLL 28.475.40.2/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	640157	4043544439918
weiß	640158	4043544439925
schwarz	642251	4043544480385

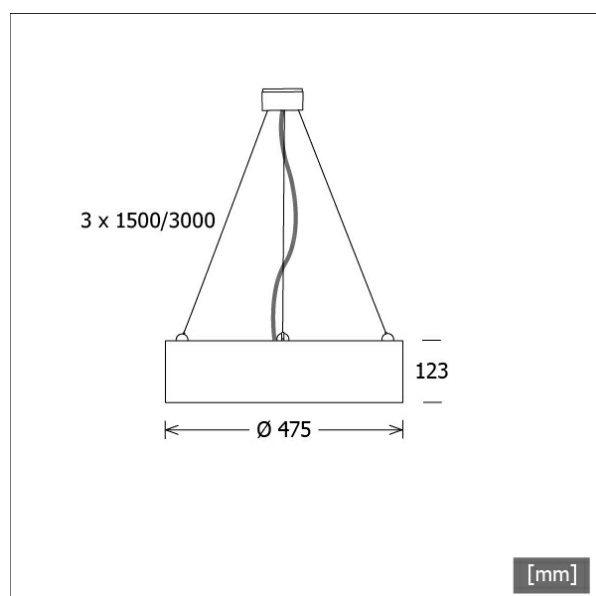

Beschreibung

- repräsentative Pendelleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtanteil: direkt 71% / indirekt 29%
- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Hinweise

Auf Anfrage auch mit getrennt dimm- und schaltbarem Direkt-/Indirektlichtanteil erhältlich.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	833869 833873
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Lebensdauer	49.0 W
Systemleistung	4200 lm
Leuchten-Lichtstrom	85.71 lm/W
Systemeffizienz	187.06 lm/W
Moduleffizienz	≤19
UGR Klasse	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Versorgungsspannung	I
Schutzklasse	IP20
Schutzart	


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	475 mm
Höhe	123 mm
Nettogewicht	5.30 kg
Bruttogewicht	6.30 kg

PLL 28.475.40.2/DALI

PL 28 (1xLED 49W 840/4000K 4200lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	331	331	331	331
30°	275	275	275	275
60°	77	79	77	79
90°	1	1	1	1
120°	44	44	44	44
150°	87	88	87	88
180°	101	101	101	101
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	86 lm/W
Direct/Indirect	↓ 71% / ↑ 29%
System Power	49 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.8
UGR C90/C270	18.0
CIE Flux Codes	60 87 97 71 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 73/1500 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 73/3000 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)