

ALA-L 011.840.1530



Beschreibung

- Lichteinsatz aus Stahlblech mit integrierten LED-Modulen
- keine UV- und Wärmestrahlung
- nahezu alle Lichtbandlängen realisierbar
- Diffusor aus poliertem klarem PMMA
- werkzeuglose Befestigung in Tragschiene über Drehriegel
- konfektioniert für 5-polige Durchgangsverdrahtung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert


Standardoptionen



Lichttechnik / Normen



Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	939433
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	72.6 W
Leuchten-Lichtstrom	11700 lm
Systemeffizienz	161.15 lm/W
Moduleffizienz	169.50 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I

Farbe	Artikelnummer	EAN
	667501	4043544776716

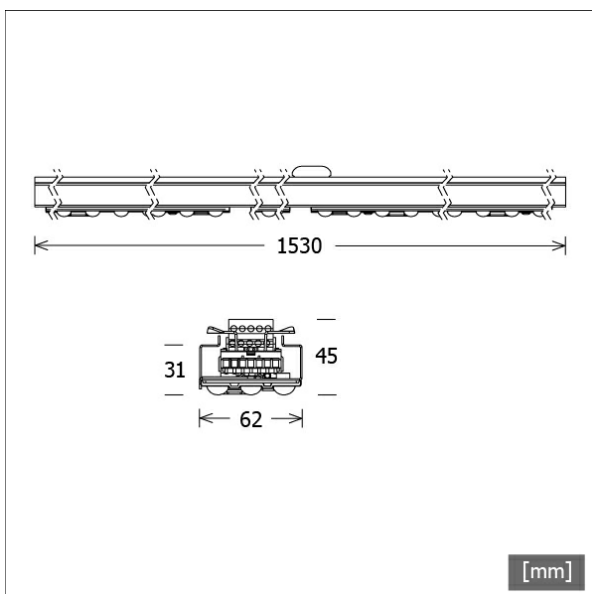

Abmessungen / Gewichte


Länge	1530 mm
Breite	62 mm
Höhe	45 mm
Nettogewicht	3.22 kg
Bruttogewicht	3.05 kg



ALA-L 011.840.1530

Ala | Light-Insert (1xLED 73W 840/4000K 11700lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

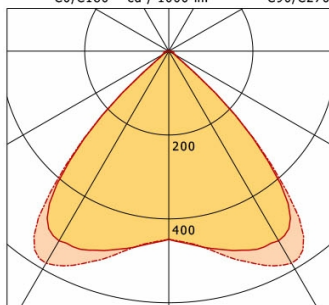

	C0	C90	C180	C270
0°	449	449	449	449
15°	490	504	490	504
30°	522	584	522	584
45°	255	259	255	259
60°	16	18	16	18
75°	10	13	10	13
90°	2	0	2	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	Illuminance [lx]
3.0	5.77	5.81	583.6
6.0	11.54	11.62	145.9
9.0	17.31	17.42	64.8
12.0	23.07	23.23	36.5
15.0	28.84	29.04	23.3

η	LED
Efficiency	160 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	73 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.9
UGR C90/C270	22.4
CIE Flux Codes	79 97 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ALA-T 3065
Ala Montagesschiene
(Länge: 3065 mm)




ALA-T 4595
Ala Montagesschiene
(Länge: 4595 mm)



ALA-Z 001
Enddeckel (2 Stück) für Tragschienen ALA-T



ALA-Z 004
Enddeckel (2 Stück) für Lichteinsätze ALA-L



ALA-Z 100
Anschluss-Set mit Erdung



ALA-Z 102.00
Linearverbinder



ALA-Z 103
Drahtseil-Set 1-fach
(Länge: 3000 mm)



ALA-Z 104
Deckenanbauklammer
(1 Stück)



ALA-Z 107
Schienenabhängiger



ALA-Z 115/1530
Verbindungskabel für Ala Reihenmontage
(Länge: 1530 mm, 5-adrig)



ALA-Z 115/1530/DALI
Verbindungskabel für Ala Reihenmontage
(Länge: 1530 mm, DALI, 7-adrig)



ALA-Z BA/1530
Blindabdeckung
(Länge: 1530 mm)