


# LUZ-D13 102.840.AS/DALI



## Beschreibung

- Pendelleuchte in rechteckigem Design für Deckenmontage und asymmetrischer Lichtverteilung für Wandbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckendose mit Einspeisung in Leuchtenfarbe aus ABS
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)


## Standardoptionen



## Lichttechnik / Normen

<b>Leuchtmittel</b>	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
<b>Lebensdauer</b>	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
<b>Systemleistung</b>	18.7 W
<b>Leuchten-Lichtstrom</b>	2530 lm
<b>Systemeffizienz</b>	135.29 lm/W
<b>Moduleffizienz</b>	168.00 lm/W
<b>UGR Klasse</b>	≤25
<b>Abstrahlwinkel</b>	Asymmetric
<b>Versorgungsspannung</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	658854	4043544780492
schwarz	658855	4043544780508
weiß	658856	4043544780515

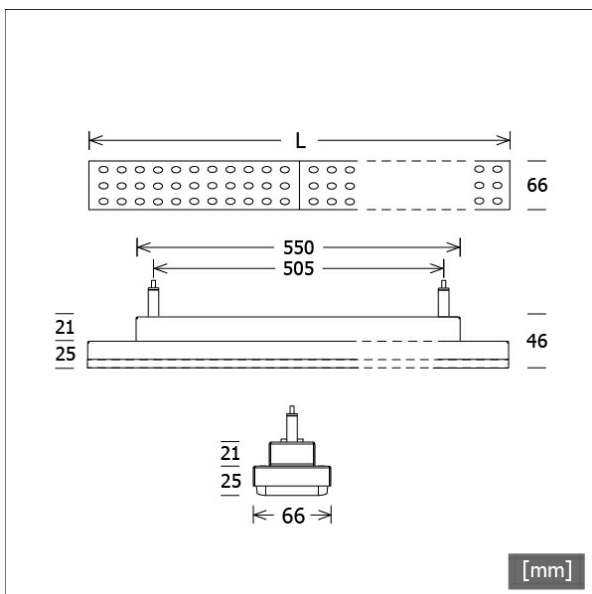

## Abmessungen / Gewichte

<b>Länge</b>	873 mm
<b>Breite</b>	66 mm
<b>Höhe</b>	46 mm
<b>Nettogewicht</b>	2.05 kg
<b>Bruttogewicht</b>	2.15 kg

