

DATENBLATT

USB2.0 Verlängerungskabel B-B, St.-Einbaubuchse, 0,5m, schwarz, Classic



Beschreibung

Unterstützt Datenübertragungsraten bis 480 Mbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG28 / AWG24. Schirmung: Folie + Geflecht. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

Allgemeine Daten

Anzahl der Pole Anschluss 1	4
Anzahl der Pole Anschluss 2	4

Cable construction

Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Buchse

Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-B
Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-B

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

USB2.0 Verlängerungskabel B-B, St.-Einbaubuchse, 0,5m, schwarz, Classic


Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge
K5293SW.0,5V2	USB2.0 Verlängerungskabel B-B, St.-Einbaubuchse, 0,5m, schwarz, Classic	schwarz	0,5 m
K5293SW.1V2	USB2.0 Verlängerungskabel B-B, St.-Einbaubuchse, 1,0m, schwarz, Classic	schwarz	1,0 m
K5293SW.1,8V2	USB2.0 Verlängerungskabel B-B, St.-Einbaubuchse, 1,8m, schwarz, Classic	schwarz	1,8 m
K5293SW.3V2	USB2.0 Verlängerungskabel B-B, St.-Einbaubuchse, 3,0m, schwarz, Classic	schwarz	3,0 m

Zeichnungen

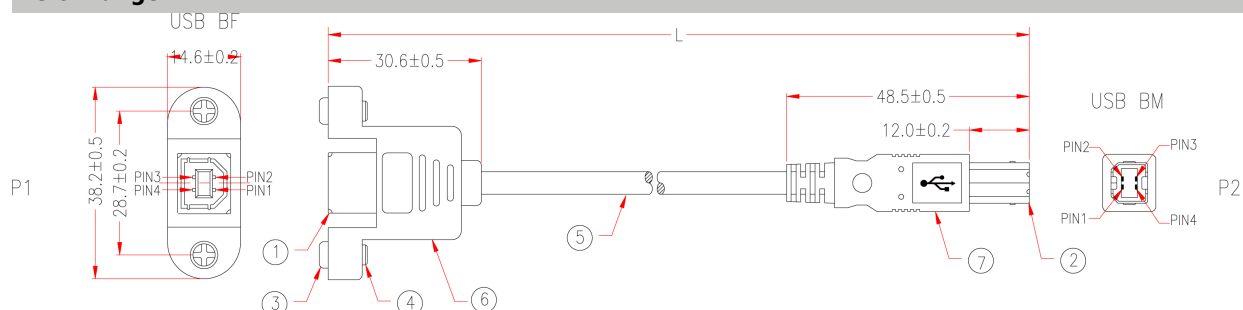

ITEM NO.	length (L)
K5293SW.0,5	500mm
K5293SW.1	1000mm
K5293SW.1,8	1800mm
K5293SW.3	3000mm

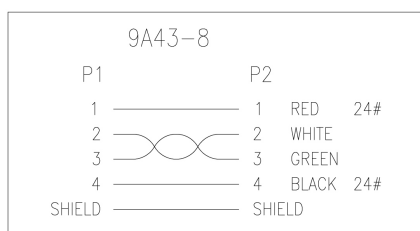

*NOTE: All relevant materials are complied with RoHS directive .

No.	DESCRIPTION	Q'TY	Supplier
7	MOLDED PVC BLACK		M304
6	MOLDED PE COLOR TRANSPARENT		M280
	MOLDED PVC BLACK		M304
5	USB 2.0 CABLE, UL STYLE 1 TWISTED PAIR 28AWG AND 2C 24AWG, OD 4.5mm, JACKET BLACK, DRAWING No. EUAB2801P2402C-015	L-20mm	M304
4	HEX-NUT 5*7.7mm, UNC #4-40	2	M95
3	SCREW 5.5*8mm, UNC #4-40	2	M95
2	USB B MALE 2.0, GOLD PLATING 30u" ON CONTACTS, WHITE INSULATOR, SHORT A PIERCE TYPE	1	M108
1	USB B FEMALE 2.0, GOLD PLATING 30u" ON CONTACTS, WHITE INSULATOR	1	M108

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

