


Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 7.5m

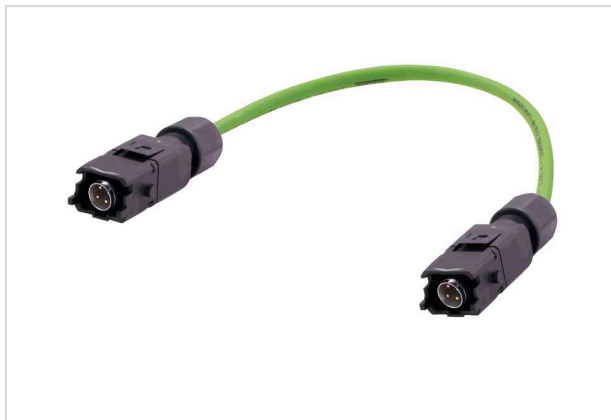

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 50 464 6807 075
Beschreibung	Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 7.5m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/33504646807075

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	Han [®] 1A
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	Han [®] 1A
Steckverbinder 2	Han [®] 1A

Ausführung

Kabellänge	7,5 m
Anzahl der Adern	4
Adernaufbau	4x AWG 22/7
Kodierung	D-Kodierung
Verriegelungsart	Längsbügel

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 5
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C unbewegt -20 ... +60 °C bewegt

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
-----------------	-----



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Farbe Kabel	grün
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	ISO/IEC 11801
	EN 50173-3
	UL 1685
	UL 1581

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140244177
ETIM	EC001855
eCl@ss	27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung