


## Han 1A CA M12-D-cod. +latch m/m PVC 7.5m

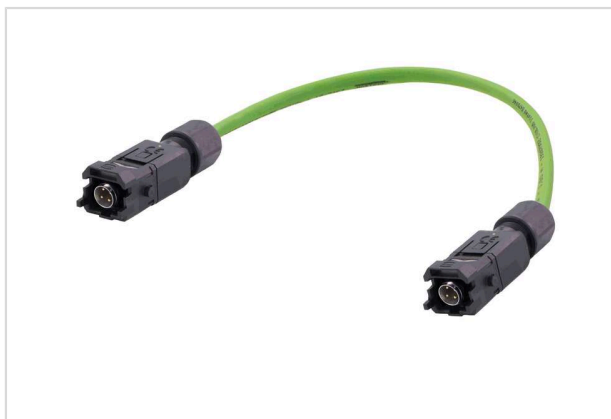

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 50 484 8807 075
Beschreibung	Han 1A CA M12-D-cod. +latch m/m PVC 7.5m
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/33504848807075">https://b2b.harting.com/33504848807075</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	Han <sup>®</sup> 1A
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	Han <sup>®</sup> 1A
Steckverbinder 2	Han <sup>®</sup> 1A

### Ausführung

Kabellänge	7,5 m
Anzahl der Adern	4
Adernaufbau	4x AWG 22/7
Kodierung	D-Kodierung
Verriegelungsart	Rastverriegelung

### Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 5
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C unbewegt -20 ... +60 °C bewegt

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
-----------------	-----



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Farbe Kabel	grün
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

## Normen und Zulassungen

Normen	ISO/IEC 11801
	EN 50173-3
	UL 1685
	UL 1581

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140244221
ETIM	EC001855
eCl@ss	27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung