
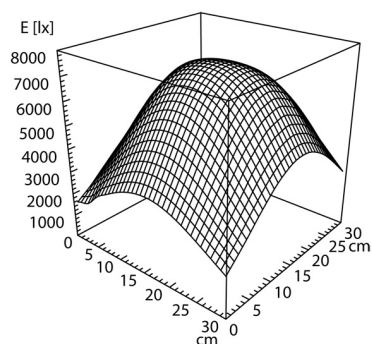
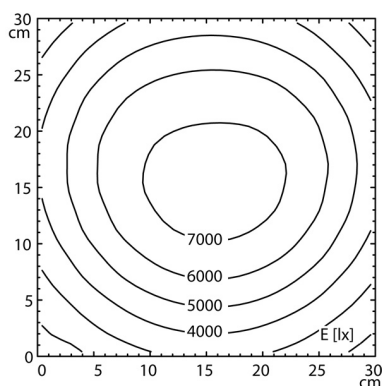


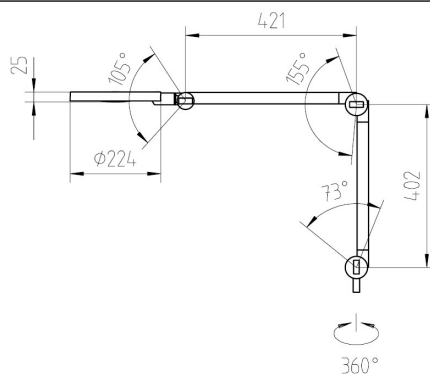

|                                            |                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Bestückung</b>                          | LED                                                           |
| <b>Betriebsgerät</b>                       | Elektronisches Steckervorschaltgerät                          |
| <b>Anschlussspannung</b>                   | 100-240 V, 50/60 Hz                                           |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                   | ca. 11 W                                                      |
| <b>Lichtstrom</b>                          | ca. 800 lm                                                    |
| <b>Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup></b> | ca. 67 lm/W                                                   |
| <b>Lichtart/-farbe</b>                     | neutralweiß                                                   |
| <b>Farbtemperatur</b>                      | ca. 5.000 K                                                   |
| <b>Farbwiedergabe</b>                      | Ra > 80                                                       |
| <b>Lichtverteilung</b>                     | direkt                                                        |
| <b>Direktanteil</b>                        | ca. 100 %                                                     |
| <b>Farbtoleranz</b>                        | < 3 SDCM                                                      |
| <b>Schutzart</b>                           | IP 20                                                         |
| <b>Schutzklasse</b>                        | II mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil              |
| <b>Lichtleistung</b>                       | stufenlos dimmbar; Touch DIM                                  |
| <b>Schalter</b>                            | Multifunktionstaster                                          |
| <b>Gehäuse</b>                             | Kunststoff; unbehandelt; staubgrau                            |
| <b>Abdeckung</b>                           | Polycarbonat (PC)                                             |
| <b>Gestänge</b>                            | Aluminiumprofil; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert) |
| <b>Gelenke</b>                             | Feder                                                         |
| <b>Gewicht</b>                             | ca. 2,515; KG                                                 |
| <b>Netzanschlussleitung</b>                | ca. 3,20 m; Netzstecker; CEE 7/XVI                            |
| <b>Befestigung</b>                         | Zapfen16                                                      |
| <b>Abmessungen Lupen</b>                   | Ø 160 mm                                                      |
| <b>Material Lupen</b>                      | PMMA                                                          |
| <b>Dioptrien</b>                           | 3,5                                                           |

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.