

Technisches Datenblatt

Kabelbinder, weiß

Artikelnummer: 2331944



Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.



PA Polyamid

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 2331944 |
| Typ | 565 9x760 WS |
| Bezeichnung 1 | Kabelbinder |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 9x760mm |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 1,311 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0005 kg COe / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Kabelbinder, weiß

Artikelnummer: 2331944



Abmessungen

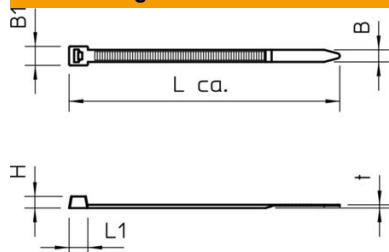

| | |
|--------|--------|
| Länge | 760 mm |
| Breite | 9 mm |
| Höhe | 2 mm |
| Maß B | 9 mm |
| Maß L | 760 mm |
| Maß t | 2 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Ausführung | außenverzahnt |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Befestigungsart | ohne |
| Beschriftungsfläche | ohne |
| Halogenfrei | ja |
| Lösbarer Verschluss | nein |
| Max. Bündeldurchmesser | 227 mm |
| ML-Zulassung | nein |
| Montagetemperatur max. | 90 °C |
| Montagetemperatur_min. | -30 °C |
| Reflektierend | nein |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
| Transparent | nein |
| UL-Zulassung | ja |
| UV-beständig | nein |
| VG-Zulassung | nein |
| Zugfestigkeit | 800 N |