

EXCIS 115.1230-MF/DALI




Beschreibung

- Decken- und Pendelleuchte für den primären Einsatz in Sporthallen
- geprüfte Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus weiß emalliertem Aluminium
- Stirnseiten aus Polycarbonat
- Aluminiumreflektor satiniert
- LEDs mit linearen Prismendiffusoren für blendfreies Licht
- inklusive Durchgangsverdrahtung
- Drahtseilabhängung L 80/1500 als Zubehör erhältlich
- Acrylschutzglas klar
- integrierte Montagebleche für einfache Deckenmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

CRI 90 auf Anfrage.

Standardoptionen





Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L80 B50 80.000 h
Systemleistung	95.0 W
Leuchten-Lichtstrom	11600 lm
Systemeffizienz	122.10 lm/W
UGR Klasse	≤19
Abstrahlwinkel	25°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	1150 mm
Breite	324 mm
Höhe	95 mm
Nettogewicht	9.00 kg
Bruttogewicht	9.00 kg

Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	649036	7320046288525

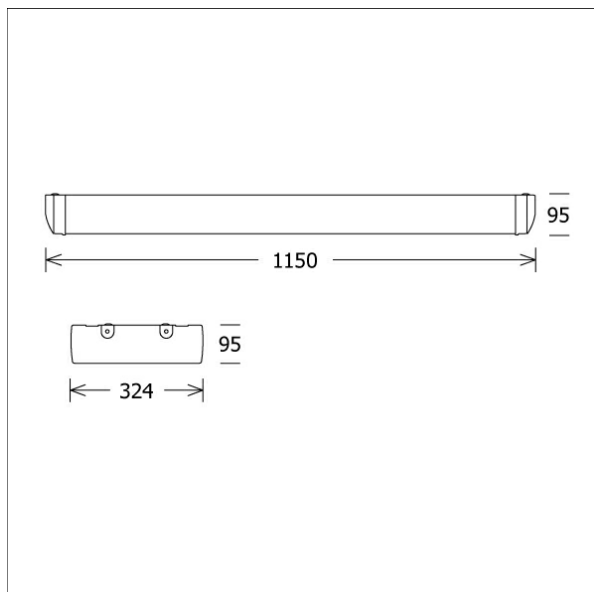

EXCIS 115.1230-MF/DALI

Excis (1xLED 95W 830/3000K 11600lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	681	686	681	686
15°	654	652	654	652
30°	453	537	453	537
45°	71	328	71	328
60°	5	64	5	64
75°	2	24	2	24
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	4.20	5.83	877.1
6.0	8.39	11.66	219.3
9.0	12.59	17.50	97.5
12.0	16.79	23.33	54.8
15.0	20.99	29.16	35.1

Legend: C0-C180 Plane (yellow), C90-C270 Plane (orange)

η	LED
Efficiency	122 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	95 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.0
UGR C90/C270	19.2
CIE Flux Codes	80 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



EXCIS-Z104/2500
Drahtseil-Set 2-fach