


# GLOB 400.2530.2/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	649435	4043544570864

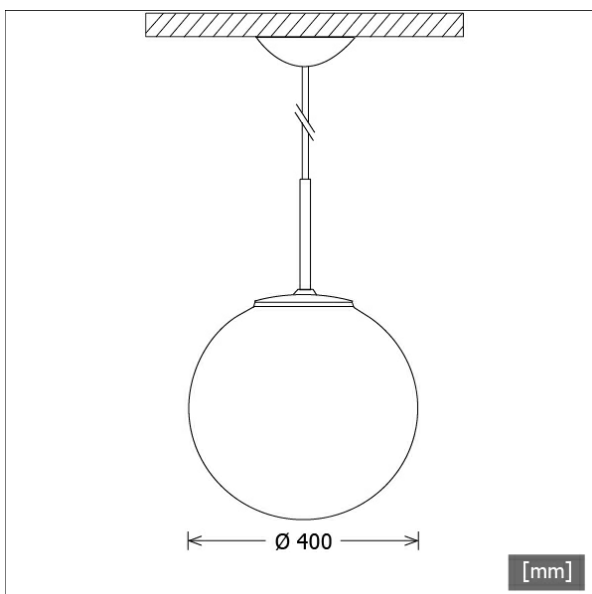

## Beschreibung

- Pendelleuchte mit schlichtem und zeitlosem Design
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtanteil: direkt 51% / indirekt 49%
- Deckenbaldachin und Dekorplatte für Kabelaufnahme in weiß
- halbkugelförmiger Deckenbaldachin aus weißem ABS
- weißes Textilkabel mit filigraner Drahtseilabhängung (Länge: 2500 mm)
- Kabellänge am Baldachin einstellbar
- Lichtkugel aus opalem Acrylglas
- einfache Montage des Deckenbaldachins
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Leuchte

## Standardoptionen



## Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L80 B50 100.000 h
Systemleistung	25.0 W
Leuchten-Lichtstrom	2900 lm
Systemeffizienz	116.00 lm/W
UGR Klasse	≤25
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	400 mm
Höhe	400 mm
Nettogewicht	3.60 kg
Bruttogewicht	4.63 kg

# GLOB 400.2530.2/DALI

Globia (1xLED 25W 830/3000K 2900lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	84	84	84	84
30°	84	84	84	84
60°	86	86	86	86
90°	86	86	86	86
120°	75	75	75	75
150°	62	62	62	62
180°	45	45	45	45
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

<b>η</b>	LED
Efficiency	116 lm/W
Direct/Indirect	↓ 54% / ↑ 46%
System Power	25 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.4
UGR C90/C270	23.4
<b>CIE Flux Codes</b>	24 49 75 54 100
Ra/CRI	>80

LTS