




# LEPO-5 068.2030/DALI



FAGERHULT

Farbe	Artikelnummer	EAN
	649275	7320046248987

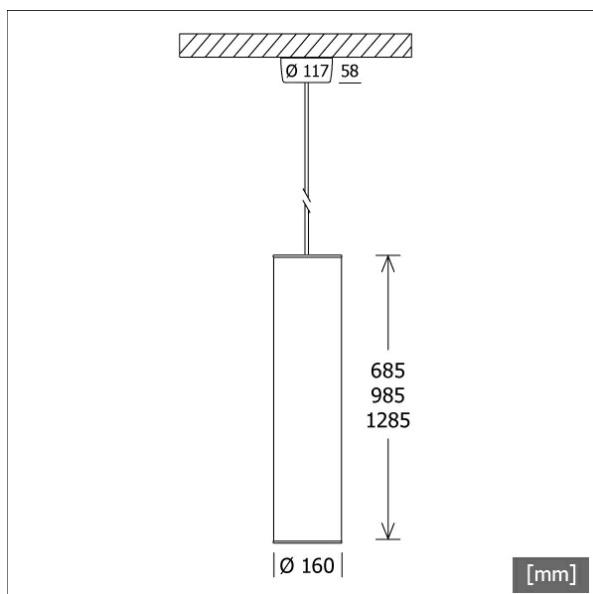

## Beschreibung

- Pendelleuchte mit schlichtem und zeitlosem Design für vertikale Reihenmontage (max. 5 Leuchten, Reihenabhängung über separat sichtbares Drahtseil)
- Deckendose für erste Leuchte separat als Zubehör bestellen
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Stirnseiten aus silber lackiertem Stahlblech
- Textilkabel weiß (Länge: 2100 mm)
- Acrylglaszylinder opal matt
- konusförmige Deckendose aus weiß lackiertem Stahlblech für einfache Deckenmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Leuchte

## Standardoptionen



## Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
Systemleistung	17.0 W
Leuchten-Lichtstrom	1840 lm
Systemeffizienz	108.23 lm/W
UGR Klasse	>28
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	160 mm
Höhe	685 mm
Nettogewicht	2.70 kg
Bruttogewicht	3.09 kg

# LEPO-5 068.2030/DALI

Lepo Series (1xLED 17W 830/3000K 1840lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	9	9	9	9
30°	53	53	53	53
60°	87	87	87	87
90°	102	102	102	102
120°	87	87	87	87
150°	47	47	47	47
180°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

<b>η</b>	LED
Efficiency	108 lm/W
Direct/Indirect	↓ 51% / ↑ 49%
System Power	17 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	29.0
UGR C90/C270	29.0
<b>CIE Flux Codes</b>	15 40 69 51 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**L 81**  
Deckendose